
ENPHASE

SKIZZE EUROPA DATENBLATT



IQ8 Series Microinverters


Die leistungsstarken IQ8 Series Microinverters sind für die neueste Generation von PV-Modulen mit hoher Leistung geeignet. Der IQ8 Series Microinverters verfügt über die höchsten Energieerzeugungs- und Zuverlässigkeitsstandards in der Branche und erfüllt mit seiner rapid shutdown funktion die höchsten Sicherheitsstandards. Das Herzstück des halbleiterbasierten Mikroinverters ist unser firmeneigener, anwendungsspezifischer integrierter Schaltkreis (ASIC), der den Betrieb des Mikroinverters im netzgeführten Modus ermöglicht.

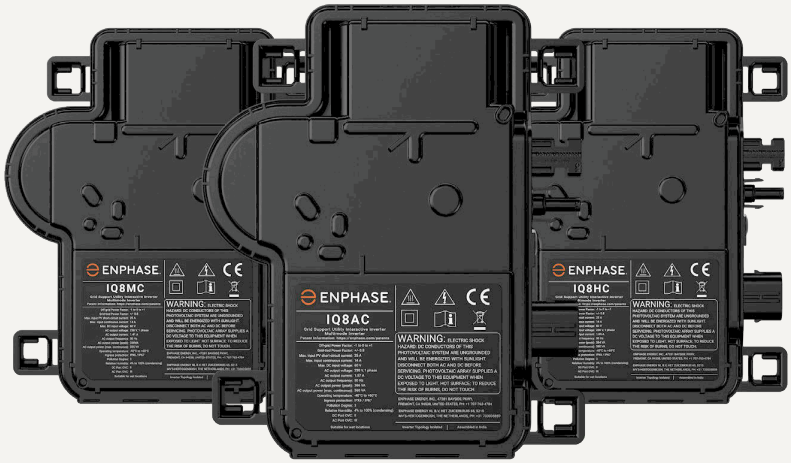


IQ Gateway
Als Teil des Enphase Energy System lassen sich die IQ8 Series Microinverters mit der IQ Battery, dem IQ Gateway und der Überwachungs- und Analysesoftware Enphase App integrieren.



IQ Relay einphasigem und mehrphasigem
Erzeugungs- und Speicherstromkreis, integrierte NS-Schutzvorrichtung mit PLC-Phasenkoppler (mehrphasigem) und Gleichstromeinspeiseüberwachung.*



IQ8 Series mit integrierten MC4-Anschlüssen
Schließen Sie PV-Module schnell und einfach an die IQ8 Series Microinverters an, die über integrierte MC4-Anschlüsse verfügt.



IQ Cabling
Microinverter schnell und sicher installieren mit IQ Cabling. Mit mehrphasigem IQ Cabling, wird die installierte Leistung automatisch gleichmäßig auf alle drei Phasen verteilt.

Enphase 25 year limited warranty

Die IQ8 Series Microinverters setzt neue Maßstäbe für die Zuverlässigkeit mit mehr als 1 Million Stunden kumulierter Einschalttests und ermöglicht eine branchenführende begrenzte Garantie von bis zu 25 Jahren.**

Kompatibel mit PV-Modulen der neuesten Generation mit hoher Leistung

- Unterstützt die neuesten Hochstrom-PV-Module
- Die IQ8-Produktpalette unterstützt alle gängigen PV-Modulleistungen und Zellarchitekturen

Einfache Installation und Inbetriebnahme

- Leicht und kompakt mit integrierten Stäubli MC4-Anschlüssen für eine einfache Installation
- Schnelle Installation mit einfacher Wechselstromverkabelung
- Neue integrierte Schaltkreistechnologie ermöglicht schnellere Firmware-Upgrades

Hohe Energieerzeugung, Zuverlässigkeit und Sicherheit

- Mehr als 1 Million Einschaltstunden bei Zuverlässigkeitstests
- Die patentierte Burst-Mode-Technologie sorgt für eine erhöhte Energieproduktion
- Niederspannungs-Gleichstrom und rapid shutdown für die ultimative Brandsicherheit

Hinweis:
(i) Für die Inbetriebnahme von IQ8 Series Microinverter-Systemen ist die Enphase Installer App Version 3.29.0 oder höher erforderlich.
(ii) IQ8 Series Microinverters dürfen nicht mit früheren Generationen von Enphase-Microinvertern (IQ7 Series, IQ6 Series usw.) auf demselben IQ Gateway kombiniert werden.

*IQ Relay ist nicht in allen Ländern erforderlich. Prüfen Sie die örtlichen Netzanschlussbedingungen, um dies zu bestätigen.
**Die 25-Jahres-Garantie gilt, sofern ein mit dem Internet verbundenes IQ Gateway installiert ist.

© 2023 Enphase Energy. Alle Rechte vorbehalten. Enphase, das „e"-Logo und die CC-Logos, IQ sowie bestimmte andere unter https://enphase.com/trademark-usage-guidelines aufgeführte Marken sind Marken von Enphase Energy, Inc. in den USA und anderen Ländern. Änderungen der Daten sind vorbehalten.


IQ8 Series Microinverters


EINGANGSSPEZIFIKATIONEN (DC)		EINHEITEN	IQ8MC-72-M-INT	IQ8AC-72-M-INT	IQ8HC-72-M-INT
Standardmäßige Modulkompatibilität			54 Zellen / 108 Halbzellen, 60 Zellen / 120 Halbzellen, 66 Zellen / 132 Halbzellen, 72 Zellen / 144 Halbzellen Kein vorgeschriebenes Gleichstrom-Wechselstrom-Verhältnis und maximale Eingangsleistung. Module können gepaart werden, solange die maximale Eingangsspannung und der maximale Eingangsstrom des Inverters bei der niedrigsten und höchsten Temperatur nicht überschritten werden. Siehe den Kompatibilitätsrechner unter https://enphase.com/de-de/installers/microinverters/calculator.		
Min. / Max. Eingangsspannung	U_{dcmin} / U_{dcmax}	V	18 / 60		
Start-Eingangsspannung	$U_{dcstart}$	V	22		
Bemessungseingangspannung	$U_{dc,r}$	V	35,0	36,5	37,0
Min. / Max. MPP-Spannung	U_{mppmin} / U_{mppmax}	V	25 / 45	28 / 45	29,5 / 45
Min. / Max. Betriebsspannung	U_{opmin} / U_{opmax}	V	18 / 49		
Max. Eingangsstrom	I_{dcmax}	A	14		
Max. Kurzschluss-Eingangsgleichstrom	I_{scmax}	A	25 Maximal zulässiger Kurzschlussstrom für Module (I_{sc}), die mit IQ8 Series Microinverters gepaart werden dürfen: 20 A (berechnet mit einem Sicherheitsfaktor von 1,25 gemäß IEC 62548).		
Max. Eingangsleistung[1]	P_{dcmax}	W	480	530	560
AUSGANGSSPEZIFIKATIONEN (AC)		**EINHEITEN**	**IQ8MC-72-M-INT**	**IQ8AC-72-M-INT**	**IQ8HC-72-M-INT**
Max. Scheinleistung	$S_{ac,max}$	VA	330	366	384
Bemessungsleistung	$P_{ac,r}$	W	325	360	380
Bemessungsnetzspannung	U_{acnom}	V	230		
Min. / Max. Ausgangsspannung	U_{acmin} / U_{acmax}	V	184 / 276		
Max. Ausgangsstrom	I_{acmax}	A	1,43	1,59	1,67
Bemessungsfrequenz	f_{nom}	Hz	50		
Min. / Max. Netzfrequenz	f_{min} / f_{max}	Hz	45 / 55		
Max. Wechselrichter Anzahl pro ein- / mehrphasigem 20 A abgesicherten Stromkreis	16 A / I_{acmax}		11 (L+N) / 33 (3L+N) Für IQ Cabling mit 2,5 mm2 feinadrige Leitern und einem Sicherheitsfaktor von 1,25, wird 16 A pro Phase als maximaler Betriebsstrom gemäß IEC 60364 berechnet. Der angewandte Sicherheitsfaktor kann je nach lokalen Vorschriften oder Best-Practices, auch je nach der ausgewählten Eigenschaft des Leitungsschutzschalters, variieren.	10 (L+N) / 30 (3L+N)	9 (L+N) / 27 (3L+N)
Max. Wechselrichter Anzahl pro ein- / mehrphasigem IQ Cabling Stück			8 (L+N) / 18 (3L+N) Enphase empfiehlt, am IQ Cabling mittig abzugreifen. Diese Planungsgrenzen sollten sicherstellen, dass der Spannungsanstieg und der Netzinnenwiderstand des IQ Cabling innerhalb der zulässigen Grenzen gehalten werden. An Standorten, an denen das Risiko einer hohen Netzspannung am Anschlusspunkt besteht, kann es erforderlich sein, die maximale Anzahl der Mikro-Wechselrichter auf dem IQ Cabling Stück um bis zu 50 % zu verringern.	8 (L+N) / 18 (3L+N)	8 (L+N) / 18 (3L+N)
Schutzklasse (alle Anschlüsse)			II		
Gesamt-Oberschwingungsverzerrung		%	< 5		
Leistungsfaktoreinstellung			1,0		
Leistungsfaktorbereich	cos(phi)		0,8 voreilend - 0,8 nacheilend		
Max. Wirkungsgrad	η_{max}	%	97,45	97,40	97,33
Europ. Wirkungsgrad	η_{EU}	%	96,70		
Wechselrichtertopologie			Isoliert (HF-Transformator)		
Verlustleistung im Nachtbetrieb		mW	50		
MECHANISCHE DATEN			**IQ8MC-72-M-INT**	**IQ8AC-72-M-INT**	**IQ8HC-72-M-INT**
Temperaturbereich der Umgebungsluft			-40 °C to +65 °C (-40 °F to +149 °F)		
Bereich für relative Luftfeuchtigkeit			4 % bis 100 % (kondensierend)		
Überspannungsklasse AC-Anschluss			III		


(1) Die Kopplung von PV-Modulen mit einer Leistung oberhalb des Grenzwertes kann zu zusätzlichen Abschneideverlusten führen. Siehe den Kompatibilitätsrechner unter https://enphase.com/de-de/installers/microinverters/calculator.


MECHANISCHE DATEN	IQ8MC-72-M-INT	IQ8AC-72-M-INT	IQ8HC-72-M-INT
Anzahl der DC-Eingangsanschlüsse (Paare) pro einzelnem MPP-Tracker	1		
AC-Steckverbindertyp	IQ Cabling (Kabel und Zubehör siehe separates Datenblatt)		
DC-Steckverbindertyp	Stäubli MC4		
Abmessungen (H x B x T)	212 mm (8,3") x 175 mm (6,9") x 30,2 mm (1,2") (ohne Montagebügel)		
Gewicht (mit Montageplatte)	1,1 kg (2,4 lbs)		
Kühlung	Natürliche Konvektion – keine Lüfter		
Gehäuse	Doppelt isoliertes, korrosionsbeständiges Polymer-Gehäuse der Klasse II		
IP-Schutzart	Außenanwendungen - IP67		
Höhe der Installation über dem Meerespiegel	< 2600 m. Ü. M.		
Brennwert	37,5 MJ / Wechselrichter		
STANDARDS	**IQ8MC-72-M-INT**	**IQ8AC-72-M-INT**	**IQ8HC-72-M-INT**
Netzkonformität (mit IQ Relay) [Ausstehend]	VDE-AR-N 4105:2018, TOR Erzeuger Typ A		
Sicherheit	EN IEC 62109-1, EN IEC 62109-2		
EMC	EN IEC 61000-3-2, 61000-3-3, 61000-6-2, 61000-6-3, EN IEC 50065-1, 50065-2-1, EN55011 [2]		
Produktkennzeichnungen	CE		
Erweiterte Netzfunktionen [3]	Dynamische Wirkleistungsbegrenzung, Symmetrieeinrichtung, Phasenausfallerkennung, Blindleistungsverhalten Q (U), cos (phi) (P), cos(phi)		
Mikro-Wechselrichter-Kommunikation	Powerline-Kommunikation 110 - 120 kHz (Klasse B), Schmalband 200 Hz		

(2) Bei STC im MPP-Bereich.
(3) Einige dieser Funktionen erfordern die Installation von IQ Gateway Metered mit Stromwandlern und / oder IQ Relay.

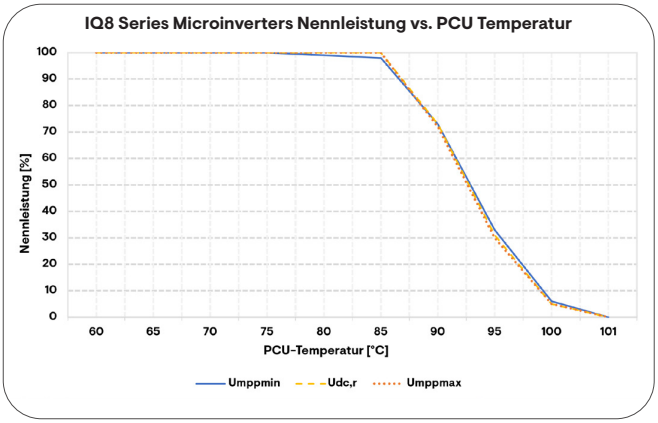

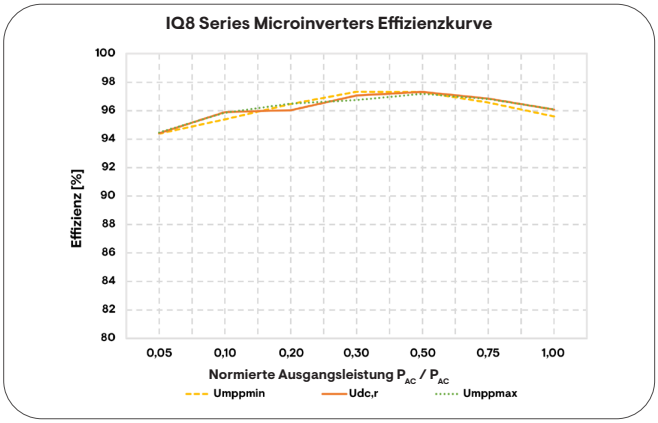

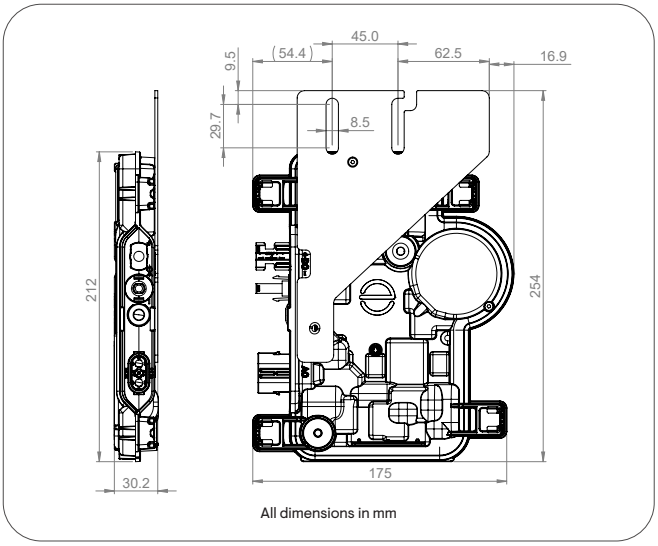

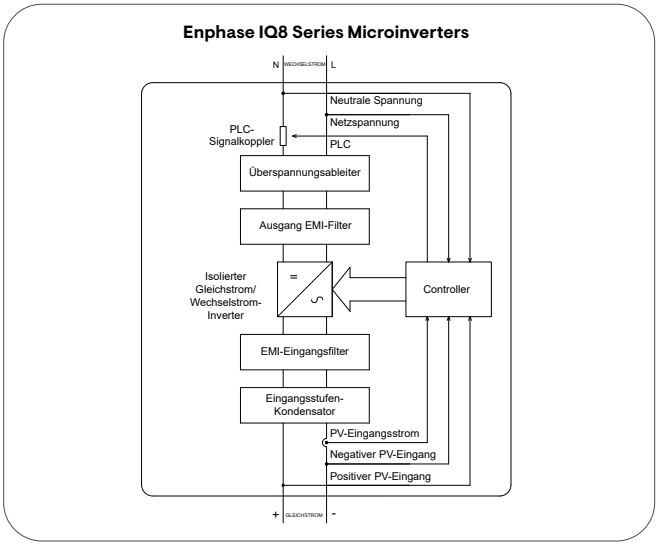

Zusammengebaut in China, Indien oder Romania.

Hersteller: Enphase Energy Inc., 47281 Bayside Pkwy, Fremont, CA 94538, Vereinigte Staaten von Amerika, Tel: +1 707-763-4784

Importeur: Enphase Energy NL B.V., Het Zuiderkruis 65, 5215MV, 's-Hertogenbosch, Die Niederlande, Tel: +31 73 3035859