Zubehör



M1-40



M3-40



M3-40-Dual


- Plug-and-Play-CT-Lösung für eine leichte Installation
- Unterstützt Ferneinstellungen über die App von SolaXCloud
- 50 ms hohe Aktualisierungsrate für eine präzisere und schnellere Steuerung
- Trennt starke und schwache Ströme für die angepasste Sicherheit
- Intelligente Phasensequenz und CT-Richtungsanpassung löst Installationsprobleme automatisch
- In der Lage, gleichzeitig den Netzstrom und den Strom von Drittpartei-Wechselrichtern zu überwachen*

**Unterstützt nur beim Zweikreislaufmodell: M3-40-Dual*

SOLAX POWER | BVB 09 PARTNER


	M1-40	M3-40	M3-40-Dual
Stromnetzart	1P2W	3P3W / 3P4W	
Nennspannung	220 V - 240 V	3 × 220 / 380 V - 3 × 240 / 415 V	3 × 57.7 / 100 V - 3 × 240 / 415 V
Betriebsspannung	100 V - 288 V	100 V - 280 V	50 V - 480 V
Strom	*A / 40 mA		
Empfohlene CT-Spezifikationen	100 A / 40 mA, 200 A / 40 mA, 400 A / 40 mA, 600 A / 40 mA, 1000 A / 40 mA, 1500 A / 40 mA, 2000 A / 40 mA		
Stromverbrauch	< 1.2 W	< 1.5 W	< 1.2 W
Messgenauigkeitsklasse	Spannung und Strom Klasse 0.5 Aktive Leistung: Klasse 1 Reaktive Leistung: Klasse 2		
Auflösungsbedingungen	Aktive Leistung: 0.1 W Frequenz: 0.001 Hz		
Frequenz	45 Hz - 65 Hz		
Frequenztoleranz	0.01 Hz		
Betriebstemperatur	-40°C - 70°C		
Betriebsluftfeuchtigkeit	≤ 95% RH (nicht kondensierend)		
Betriebshöhenlage	< 4000 m		
Schutzgrad	IP20		
Abmessungen (B × H × T)	18 mm × 100 mm × 65.5 mm	45 mm × 100 mm × 65.5 mm	72 mm × 100 mm × 65.5 mm

Lösungen

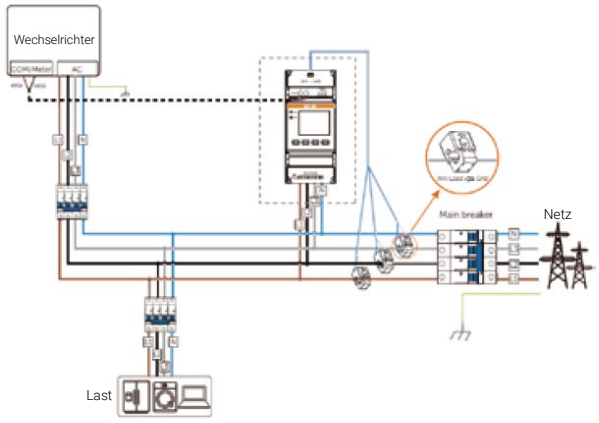

M3-40
Netzwerken durch RS485-Kabel

- L1-Draht
- L2-Draht
- L3-Draht
- N-Draht
- PE-Draht
- I*-Draht
- I-Draht
- RS485A-Draht
- RS485B-Draht

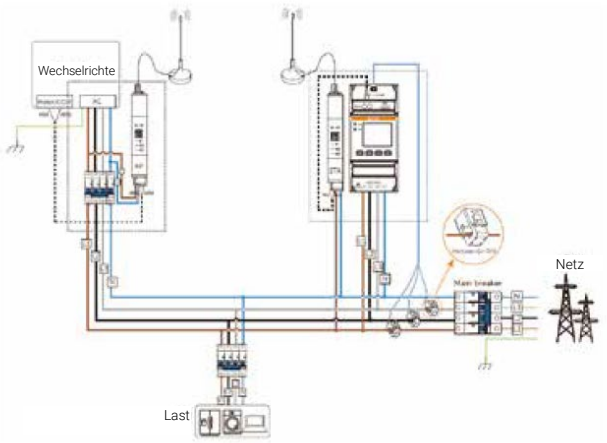

M3-40
Drahtlose Datenübertragung durch Wi-BR

- L1-Draht
- L2-Draht
- L3-Draht
- N-Draht
- PE-Draht
- I*-Draht
- I-Draht
- RS485A-Draht
- RS485B-Draht