ADAPTER BOX





ADAPTER BOX G2

Merkmale

Fernkontrolle und Einstellug
- Wi-Fi-Netzwerkverbindung
- Kontrolle des Wärmepumpenausgangs

Doppeltes Kontrollmodus
- Trockenkontakt, 16 Signale unterstützt
- Analogausgang, Max. 15-Stufen-Einstellung

Diverse Wärmepumpen
- SG Ready-Wärmepumpe
- Trockenkontakt-Wärmepumpe
- Analoge Kontrolle der Wärmepumpe

Solareffizienz
- Optimierung der Solareffizienz mit Wechselrichter (RS 485-Verbindung)

Zeitplaneinstellung
- Anpassung des Zeitplans zur Kontrolle

info@solaxpower.com
service@solaxpower.com

Kontaktieren Sie uns für weitere Informationen


www.solaxpower.com
Global: +86 571-56260008
AU: +61 1300 476529
UK: +44 2476 586998
DE: +49 6142 4091664
NL:+31 (0) 852 737932


Adapter Box

Modell	Adapter Box G2
Elektrischer Parameter	
Adapterleistung	100-240V 50/60HZ AC-Adapterleistung (Optional); 12V 2A DC-Eingang
Leistungsverbrauch[W]	2.5
Digitaler Ausgang	*4, 2A 30Vdc
Analogausgang[Vdc]	*1, 0~10
Kommunikation	
Wechselrichterskommunikation	RS485
Drahtloses Modul	WiFi 2.4GHz
EIRP-Leistung	17.46dBm
Schnittstelle zur Nachfragesteuerung	Ja
Allgemeine Parameter	
Abmessungen(BxHxT)[mm]	125 * 125 * 75
Gewicht[kg]	0.4
Betriebstemperaturbereich[℃]	-30~60
Schutzart	IP65
Installationsmethode	Wandmontage
STANDARD	
Zertifikation	RED/FCC/RCM/RoHS

Lösungen

DC —— AC —— RS485 - - - - CT Comm - - - - DO/AO - - - - COM - - - - - CAN - - - - -

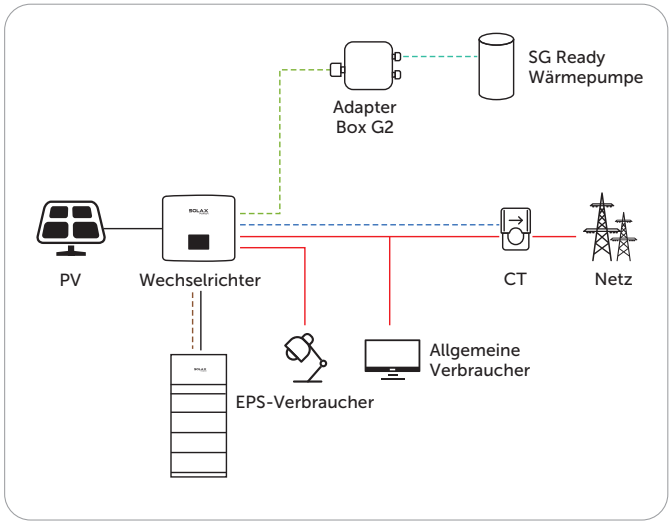

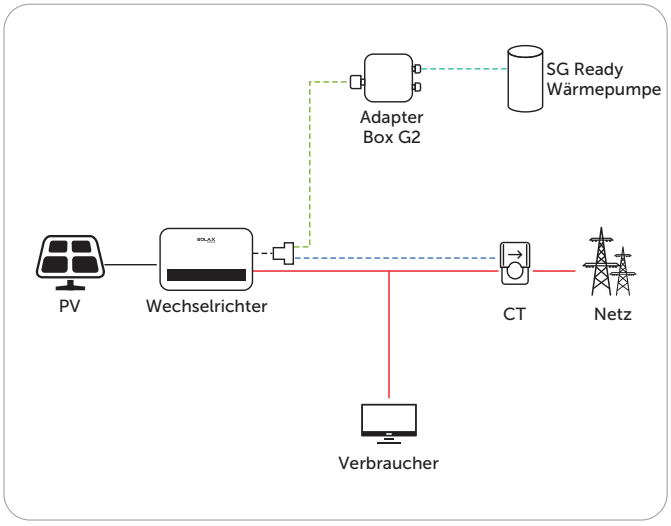

*V1.1 Informationen könne ohne Vorankündigung geändert werden. 650.00037.00