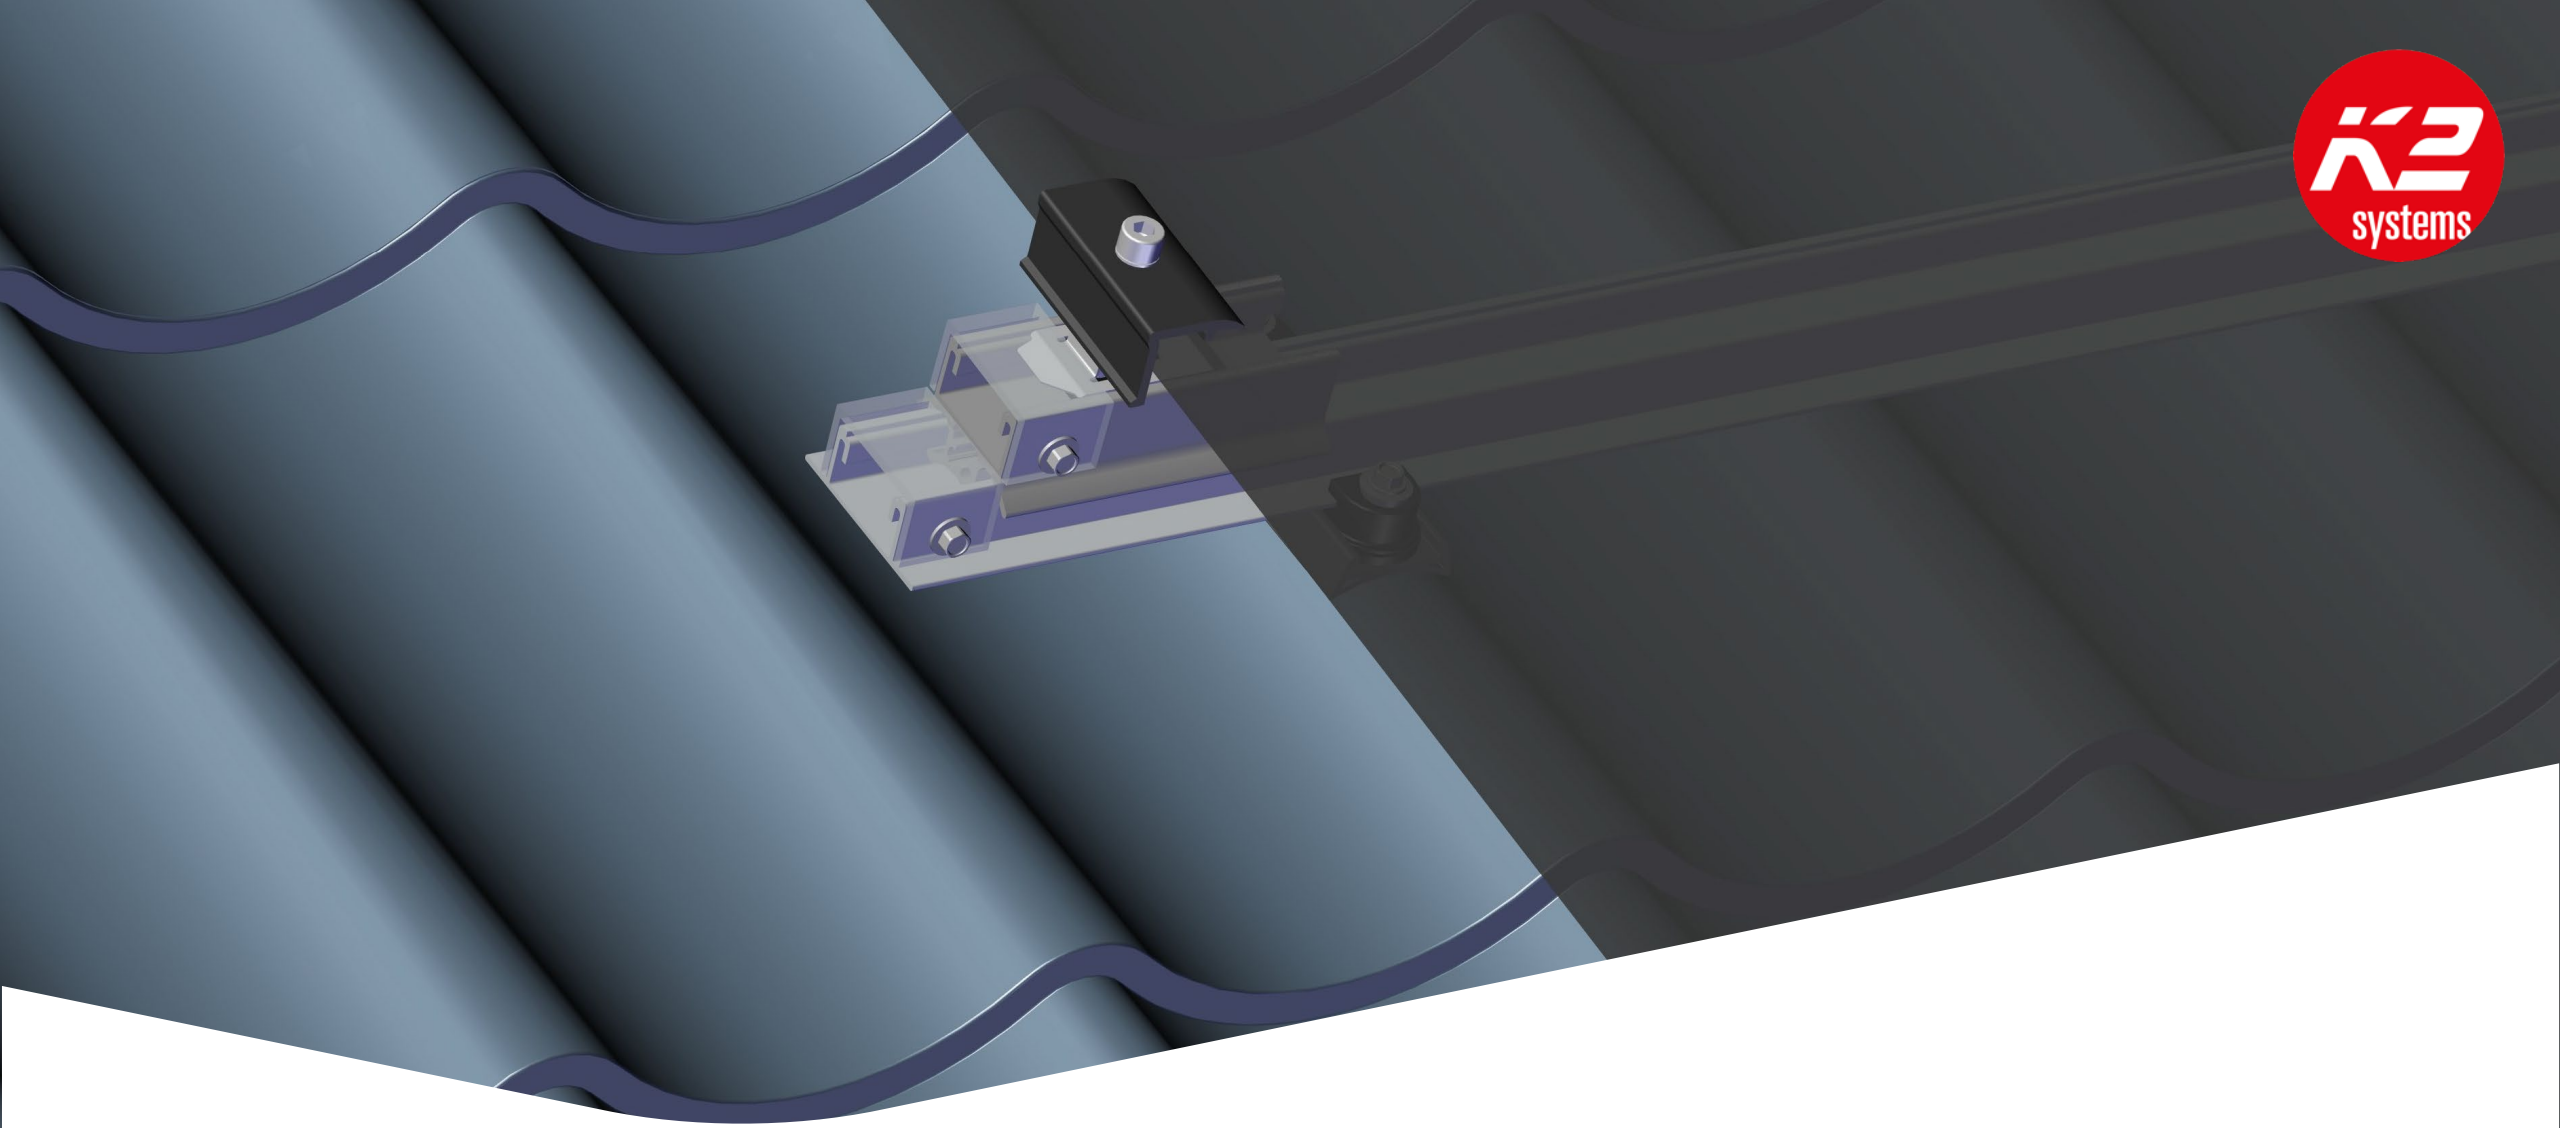

K2 BasicRail System

Ziegelimitatblech mit FlexAdapter

V1 · Februar 2026

Komponenten

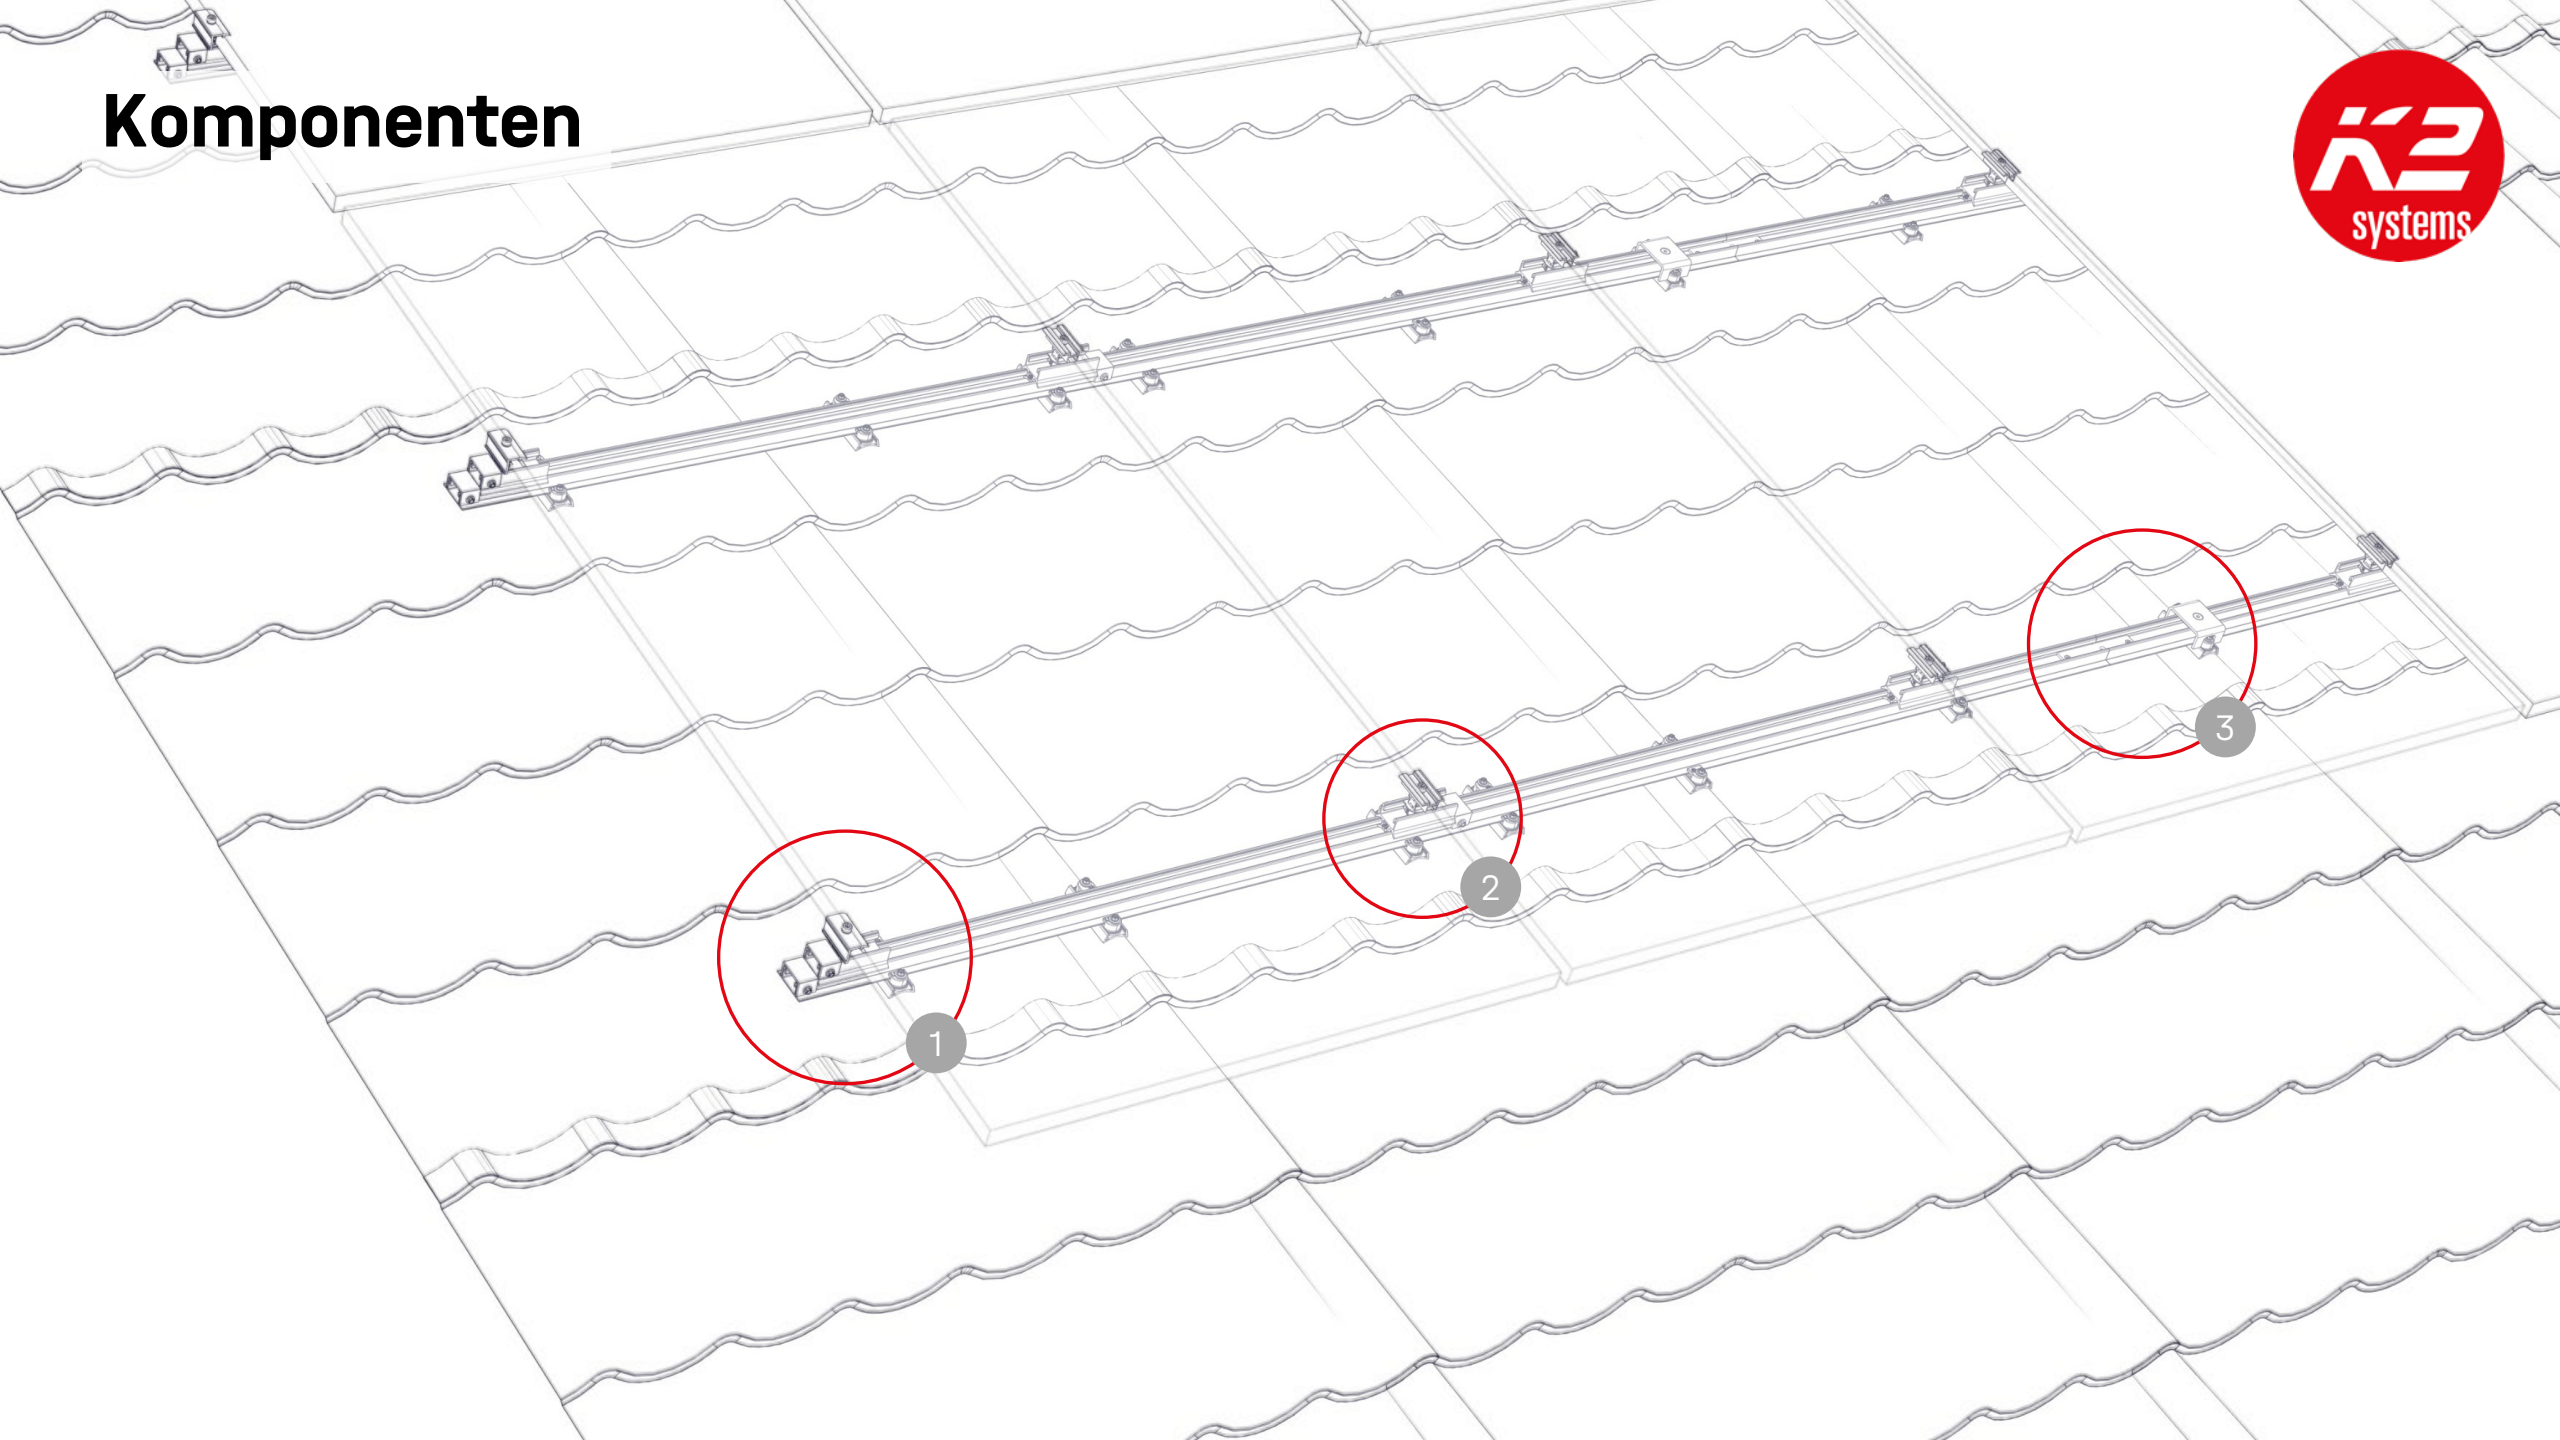

Komponenten 1

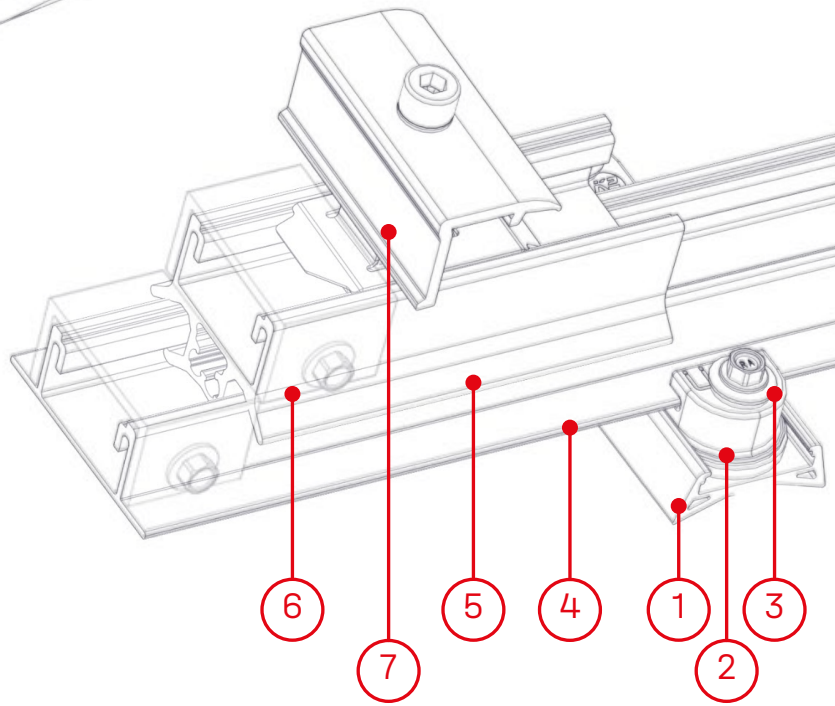

1. **BasicClip CSM Adapter** · 2004912
2. **BasicClip** · 1001164
3. **Gewindeformende Schraube** · 1005193
4. **BasicRail** · Artikelnummer anlagenspezifisch
5. **FlexAdapter** · 2004914
6. **AntiSlip Clip + Schraube** · 2004289 + 2004432
7. **K2 Clamp EC** · silber/schwarz

Komponenten 2

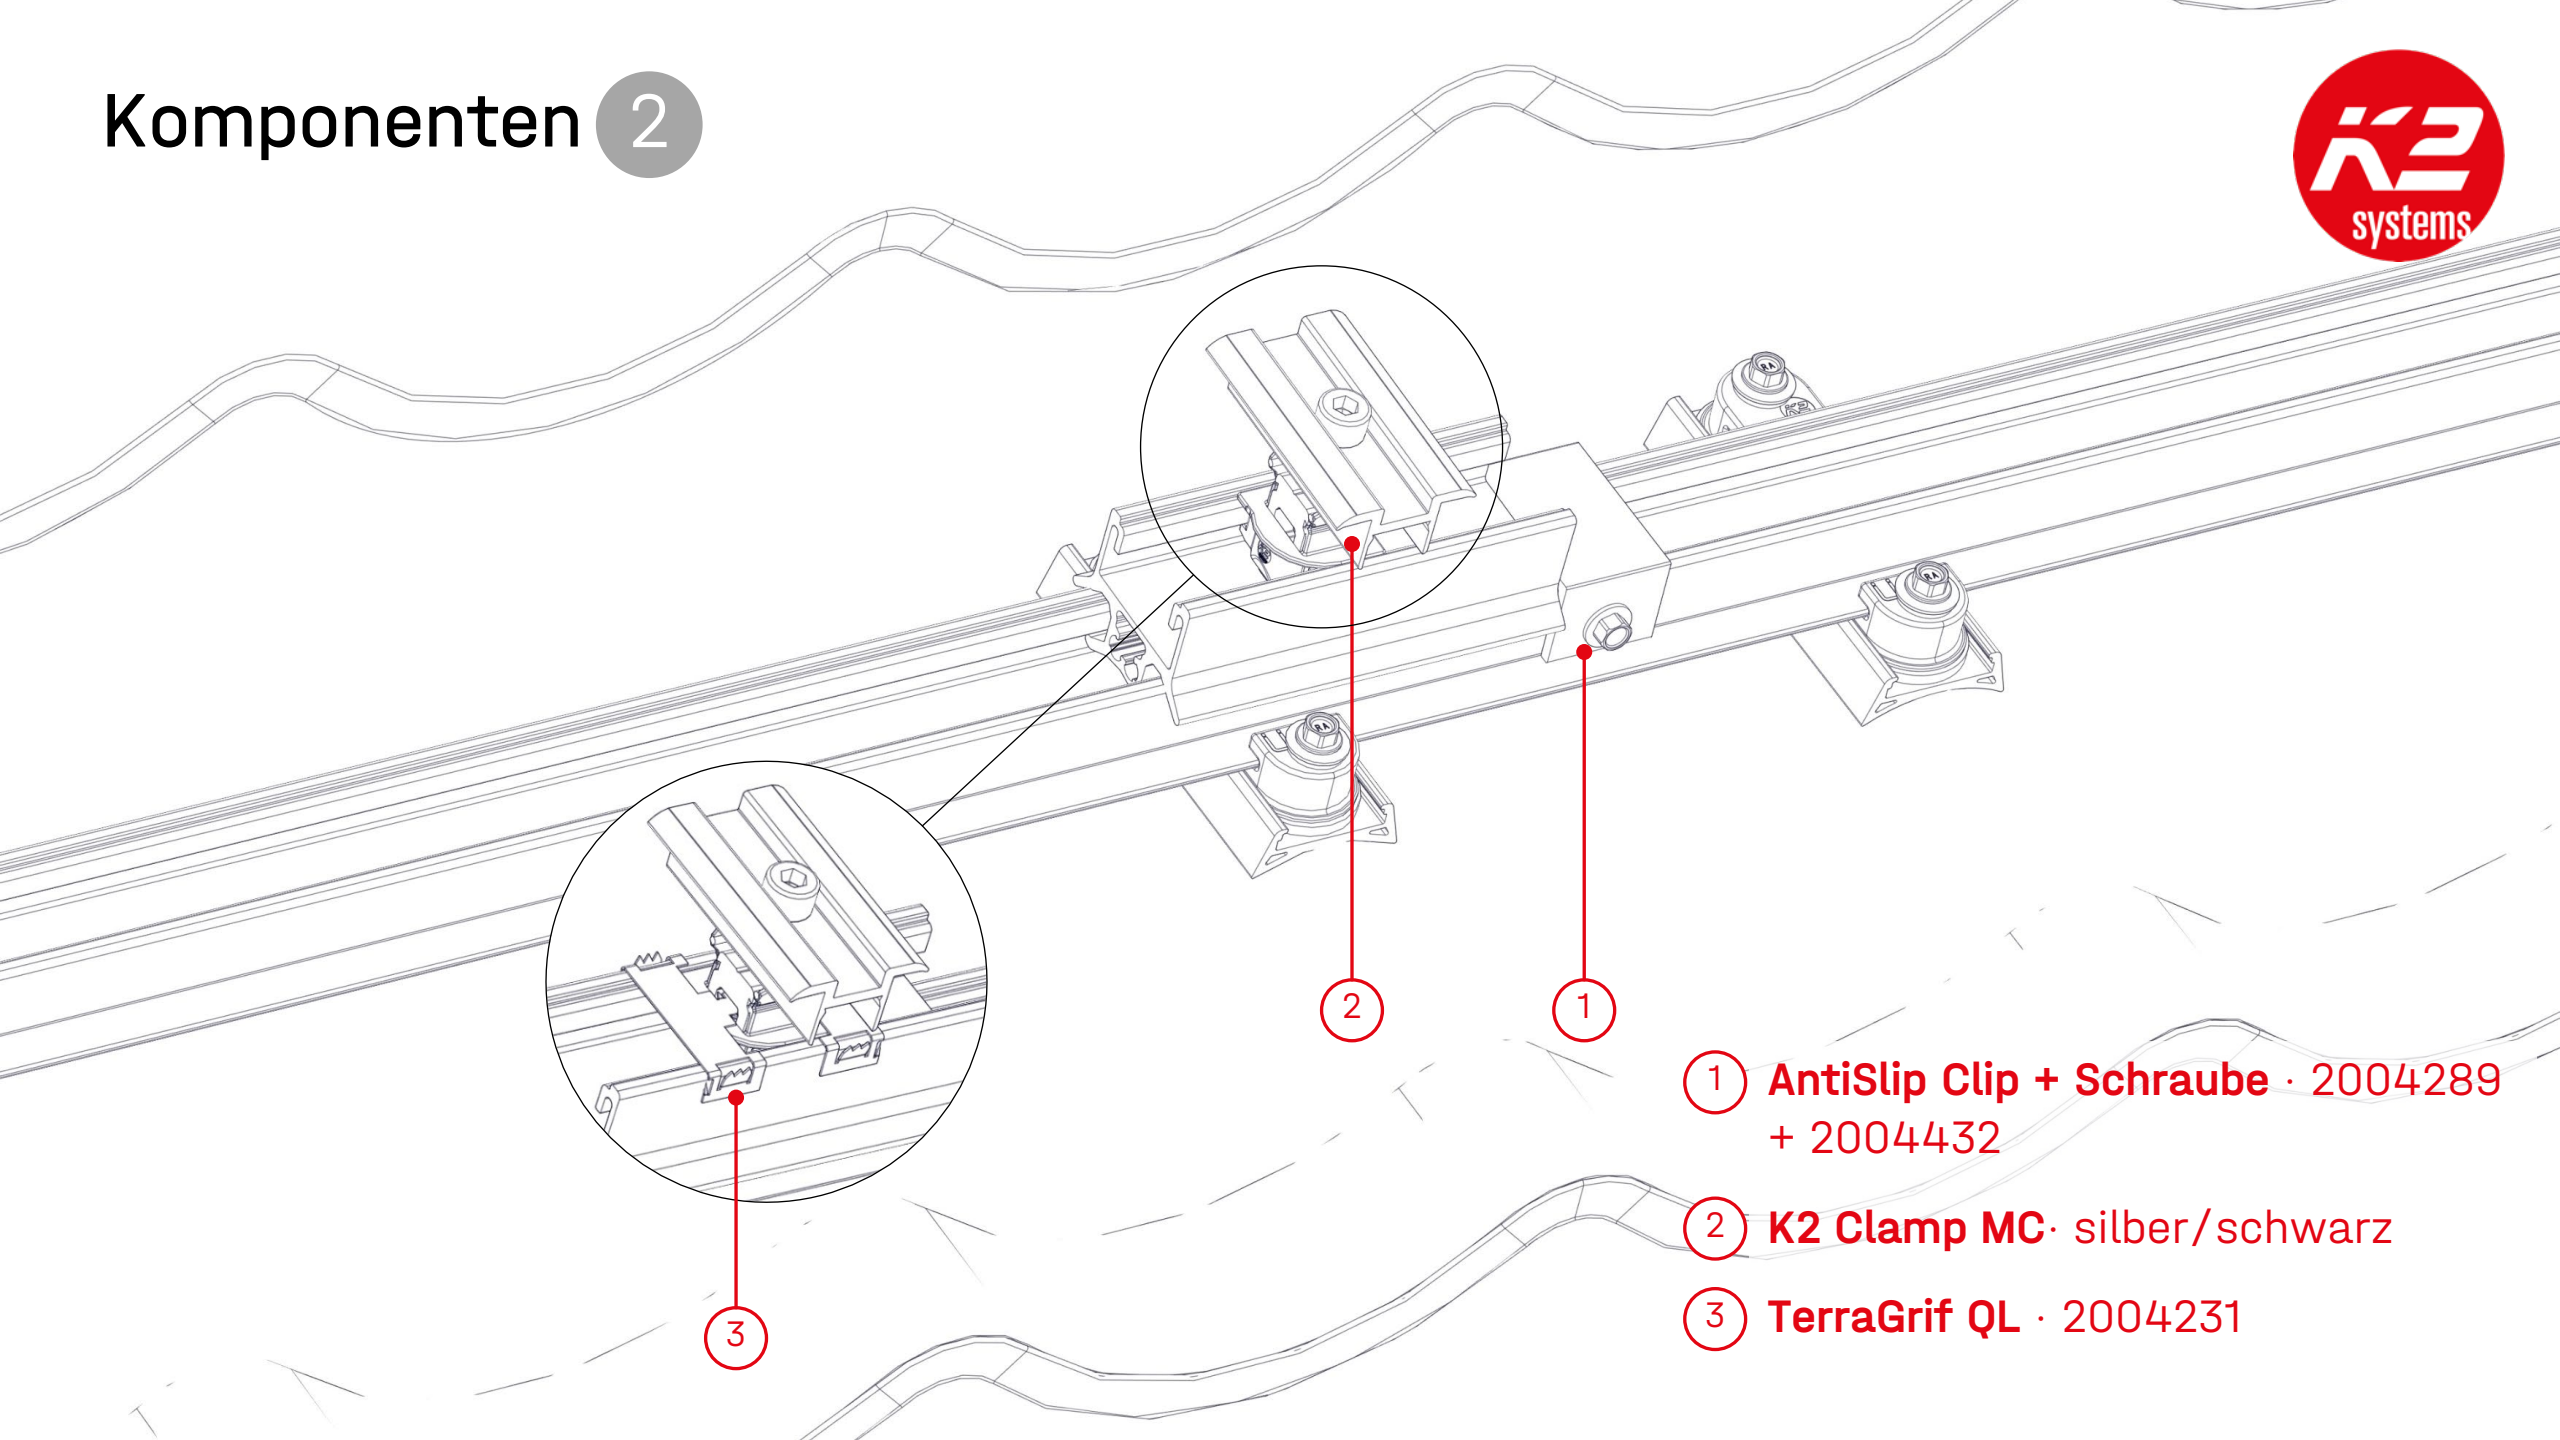

1 **AntiSlip Clip + Schraube** · 2004289 + 2004432

2 **K2 Clamp MC**· silber/schwarz

3 **TerraGrif QL** · 2004231

Komponenten 3

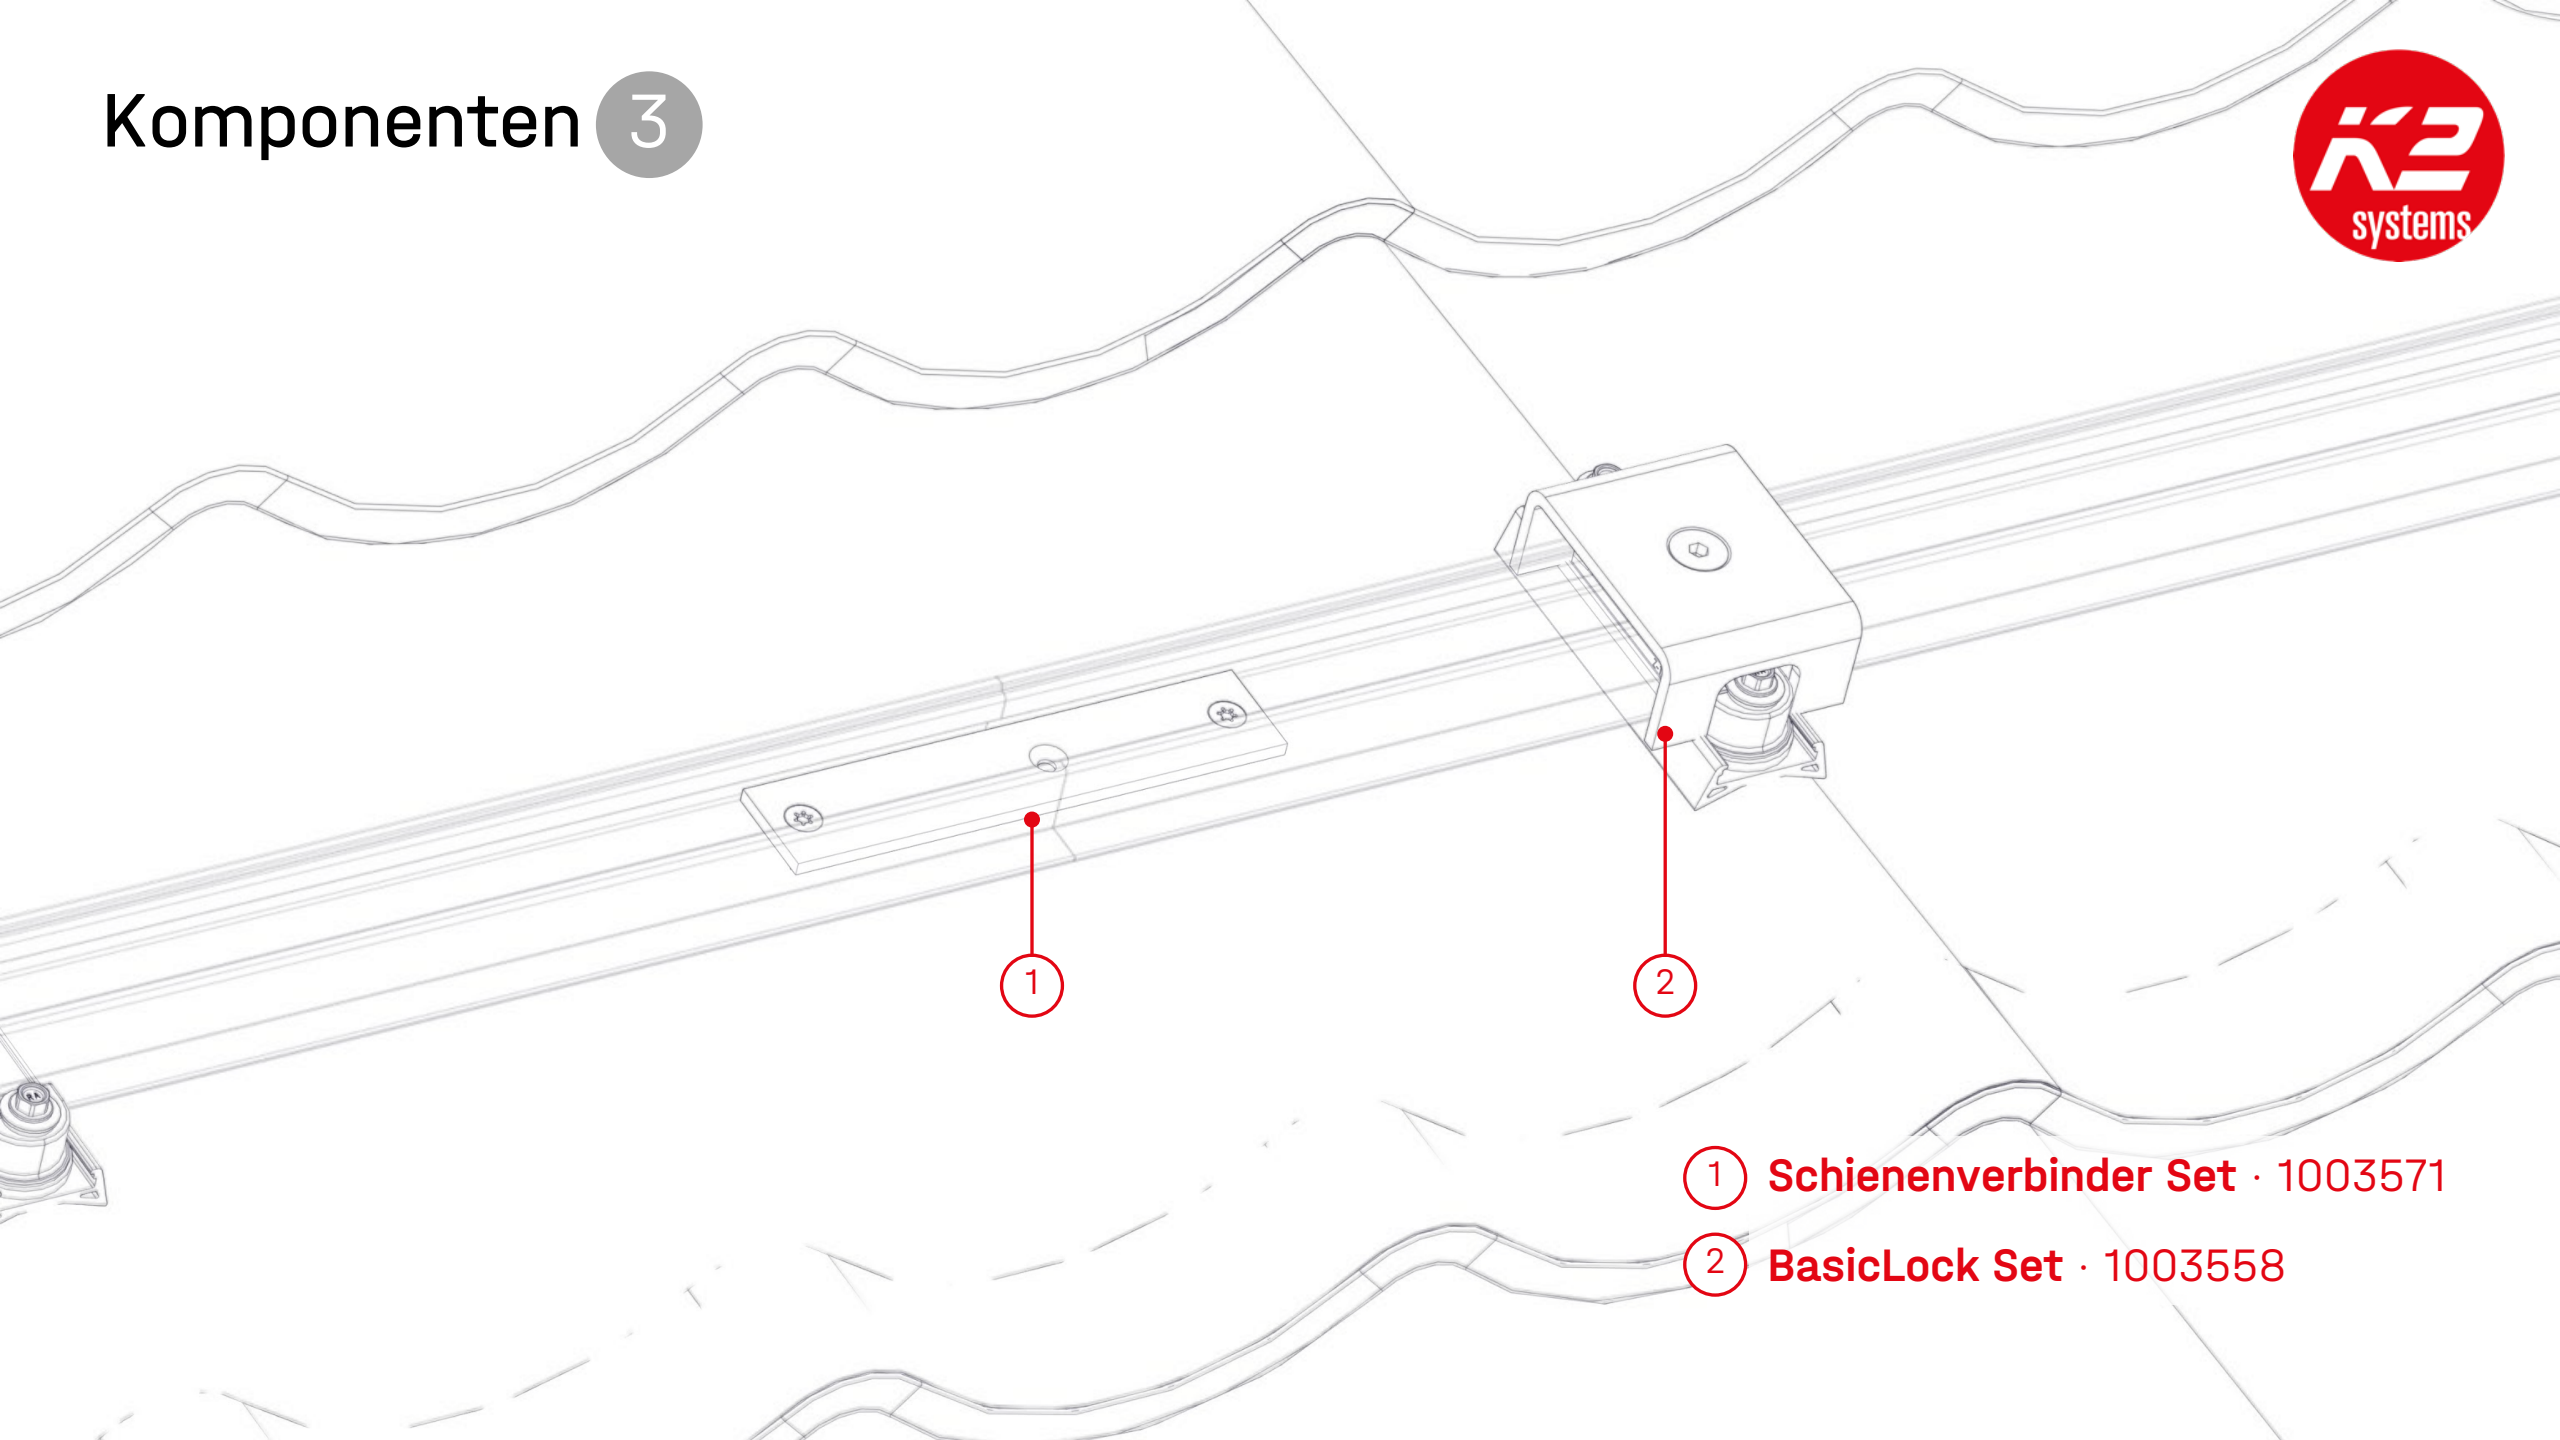

1 **Schienenverbinder Set** · 1003571

2 **BasicLock Set** · 1003558

1a Positionierung äußerer BasicClips mit CSM Adapter

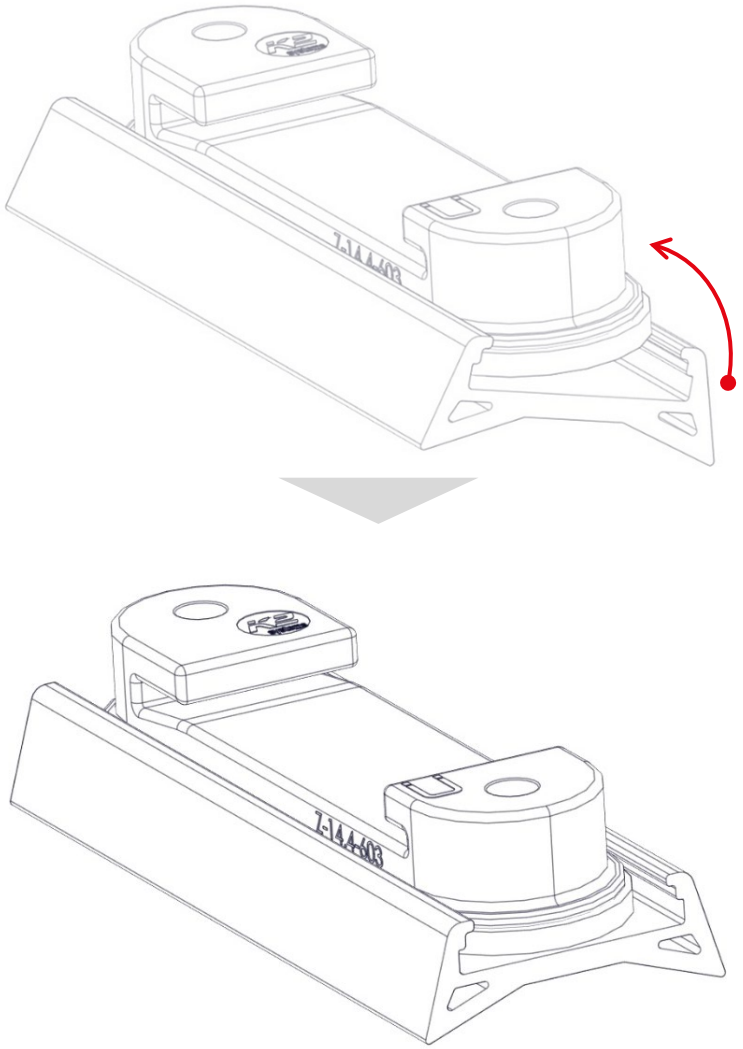

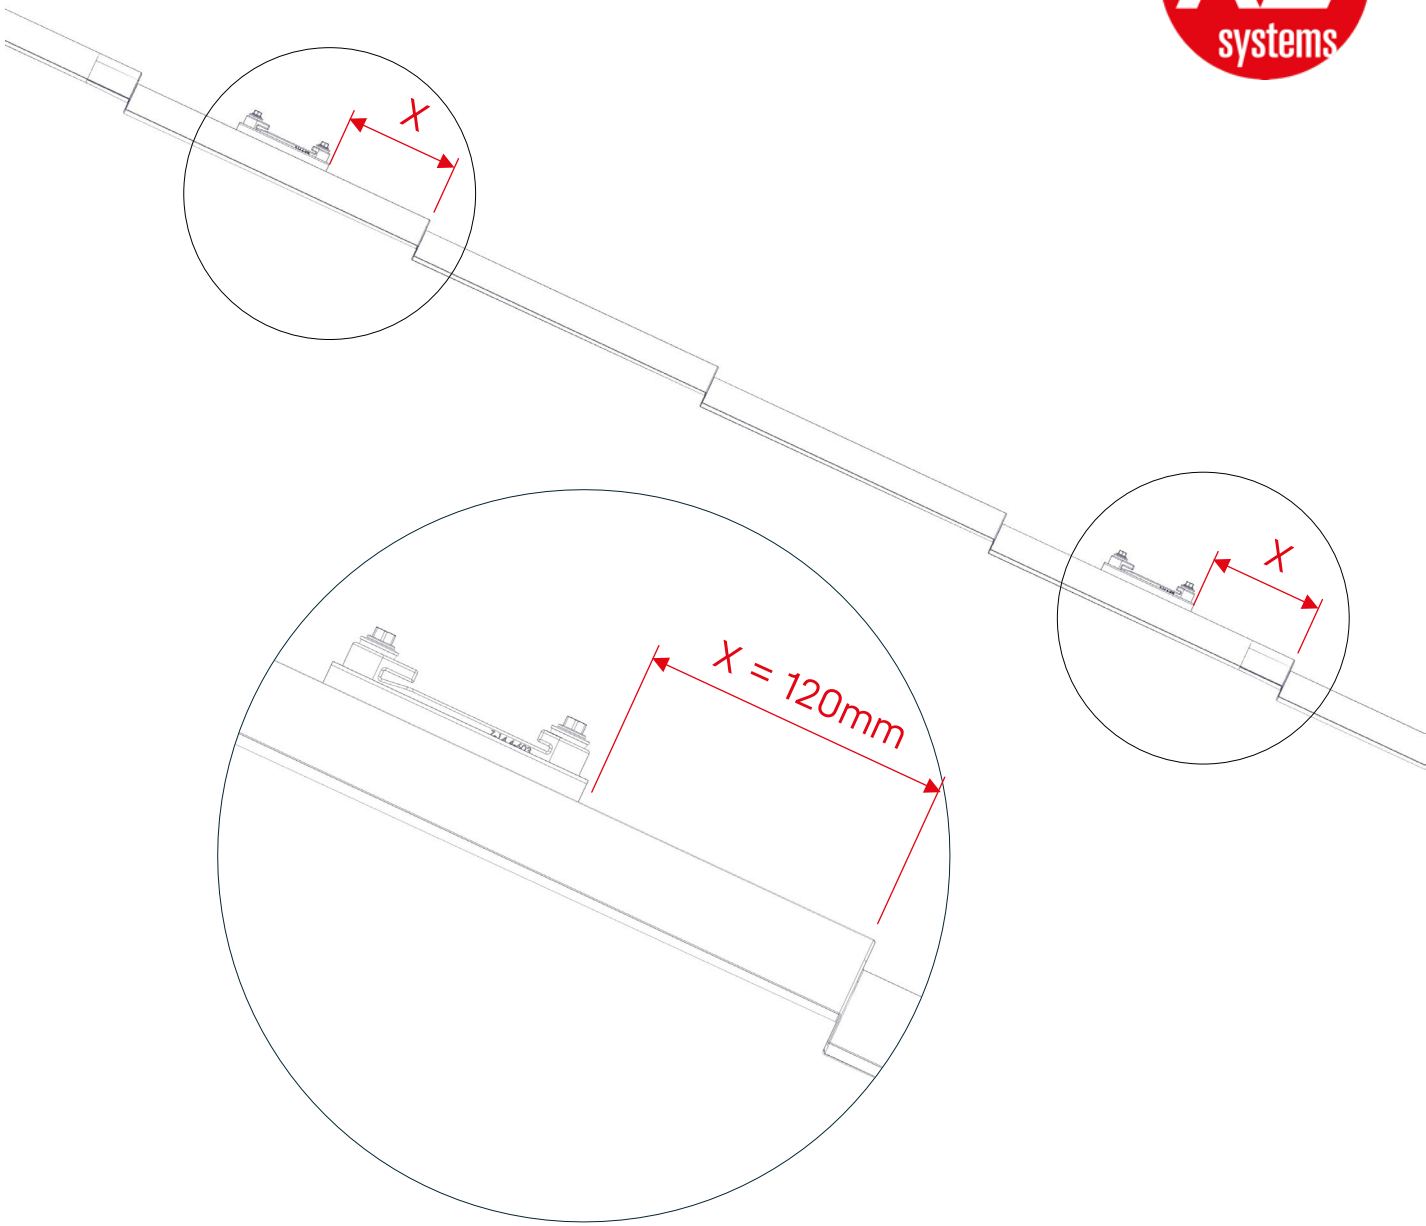

1b

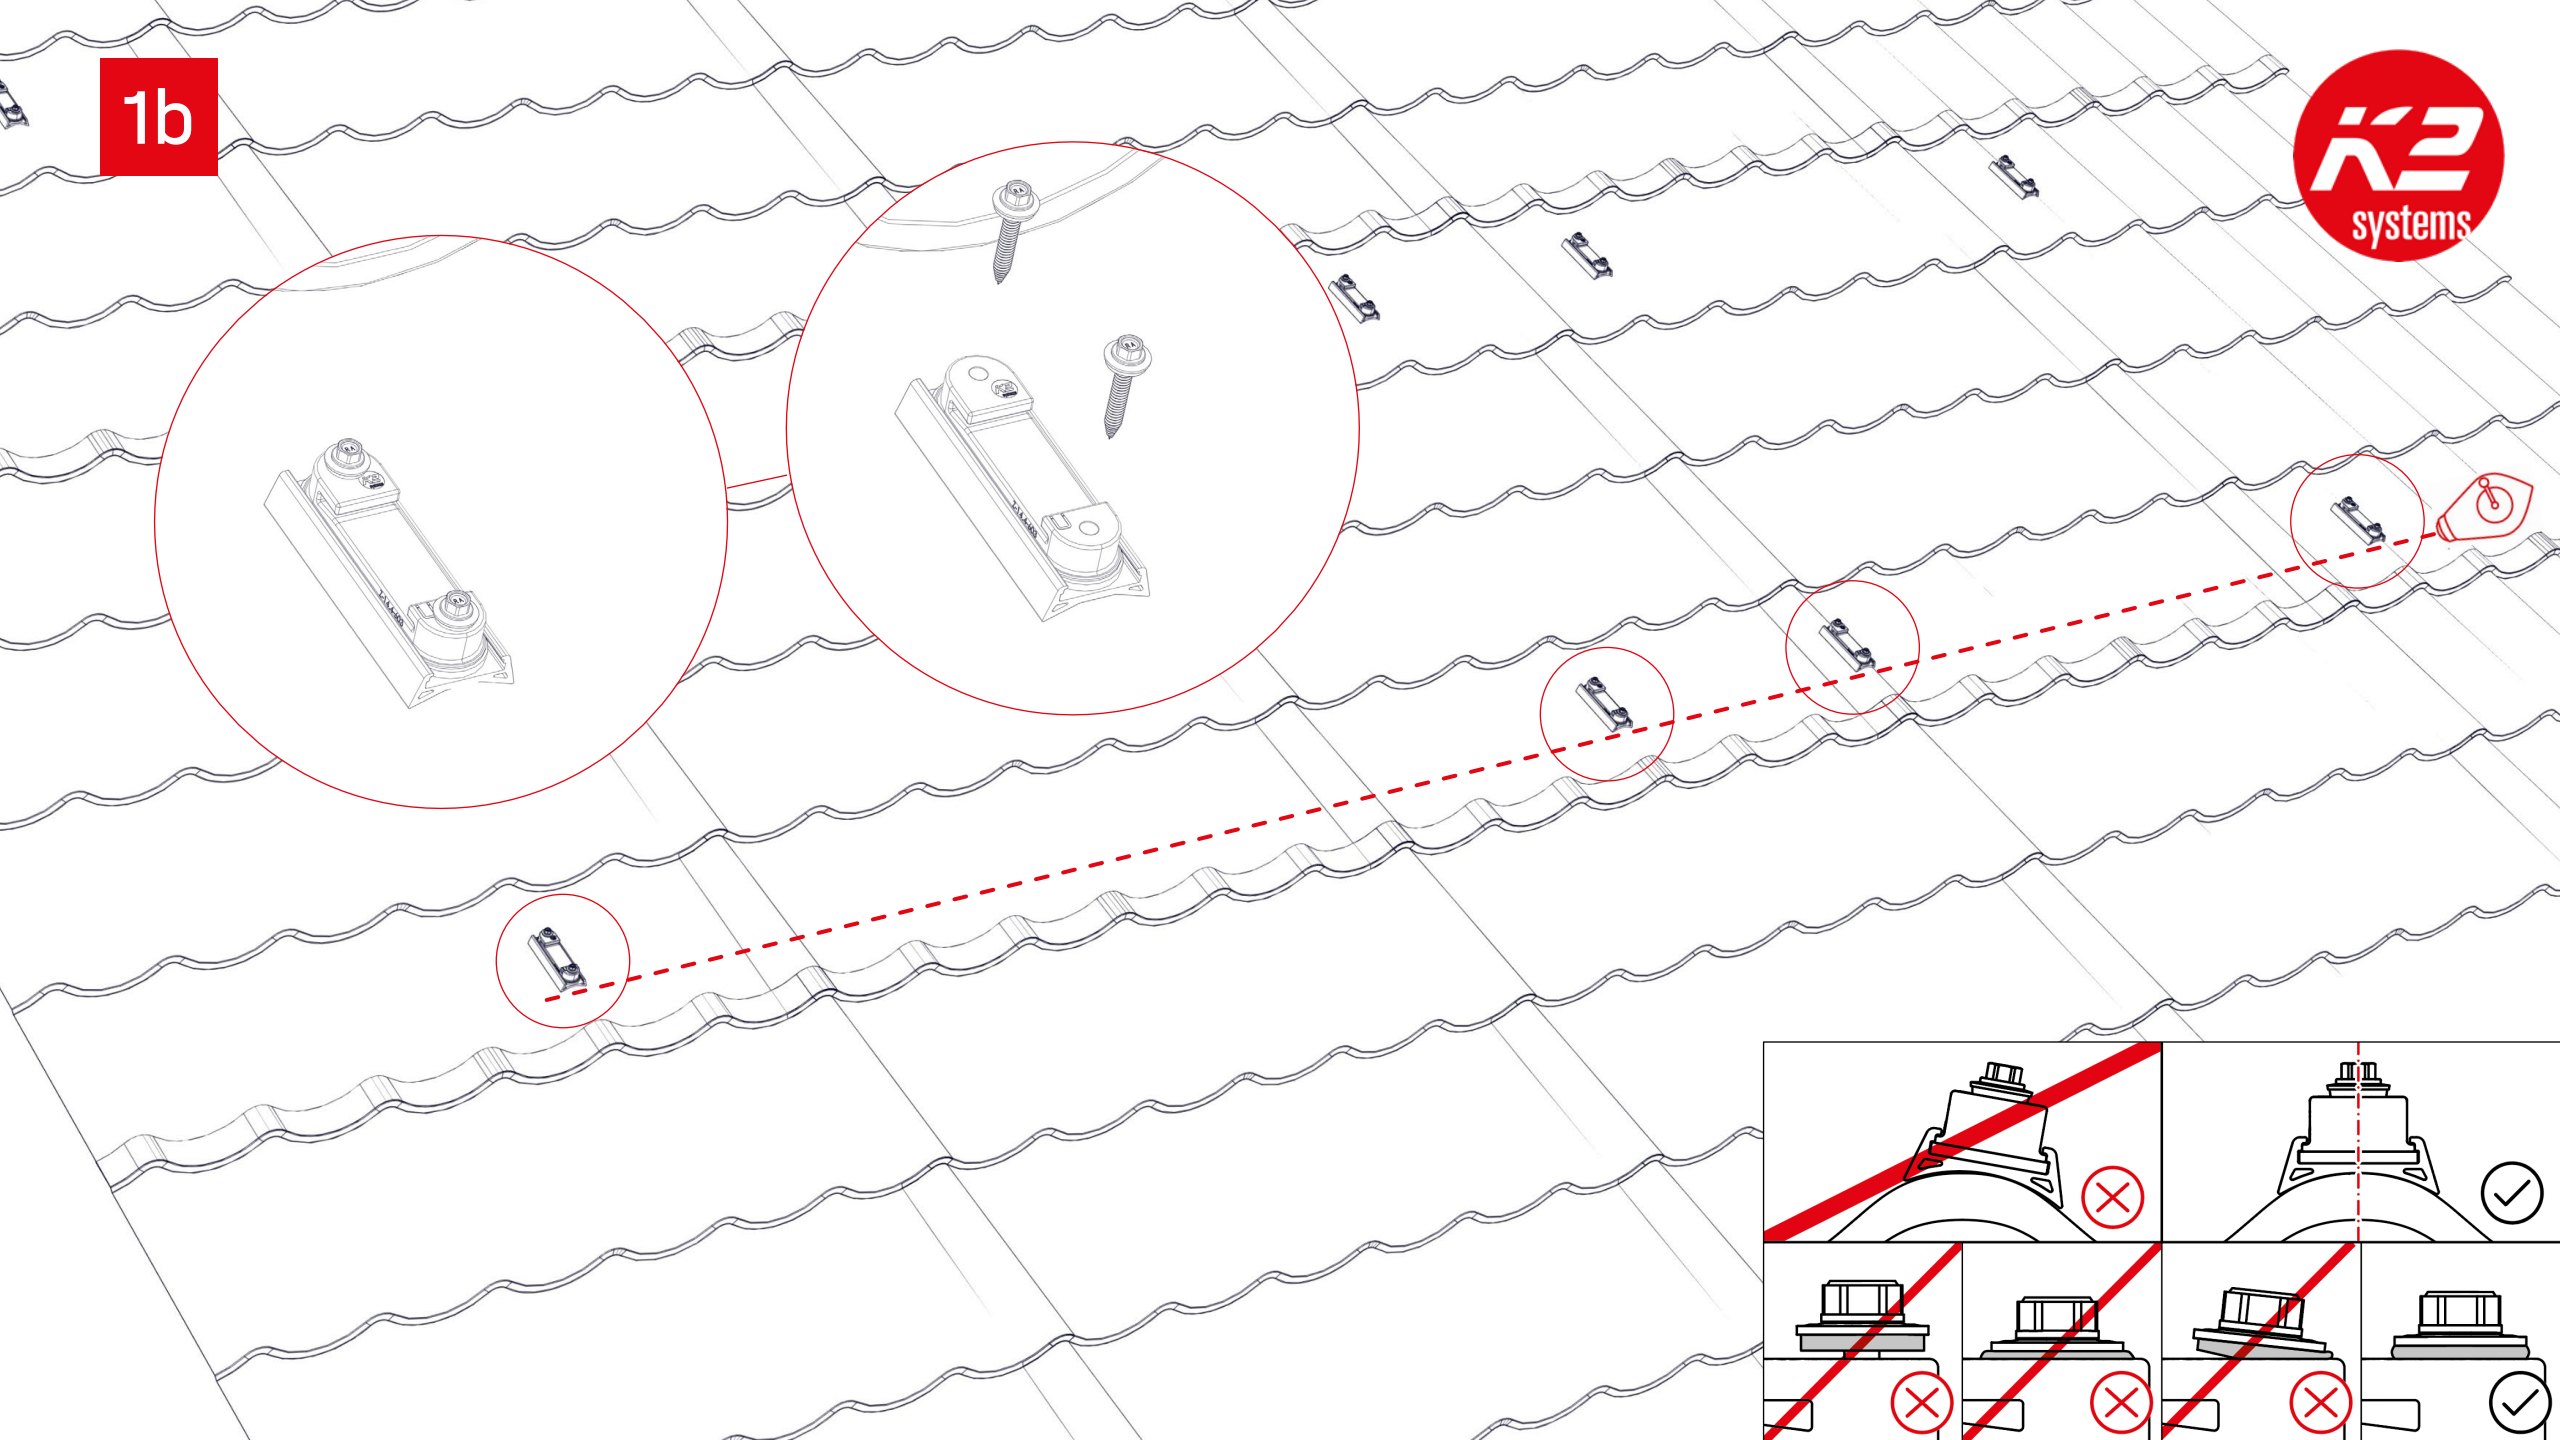

2 Einlegen BasicRail

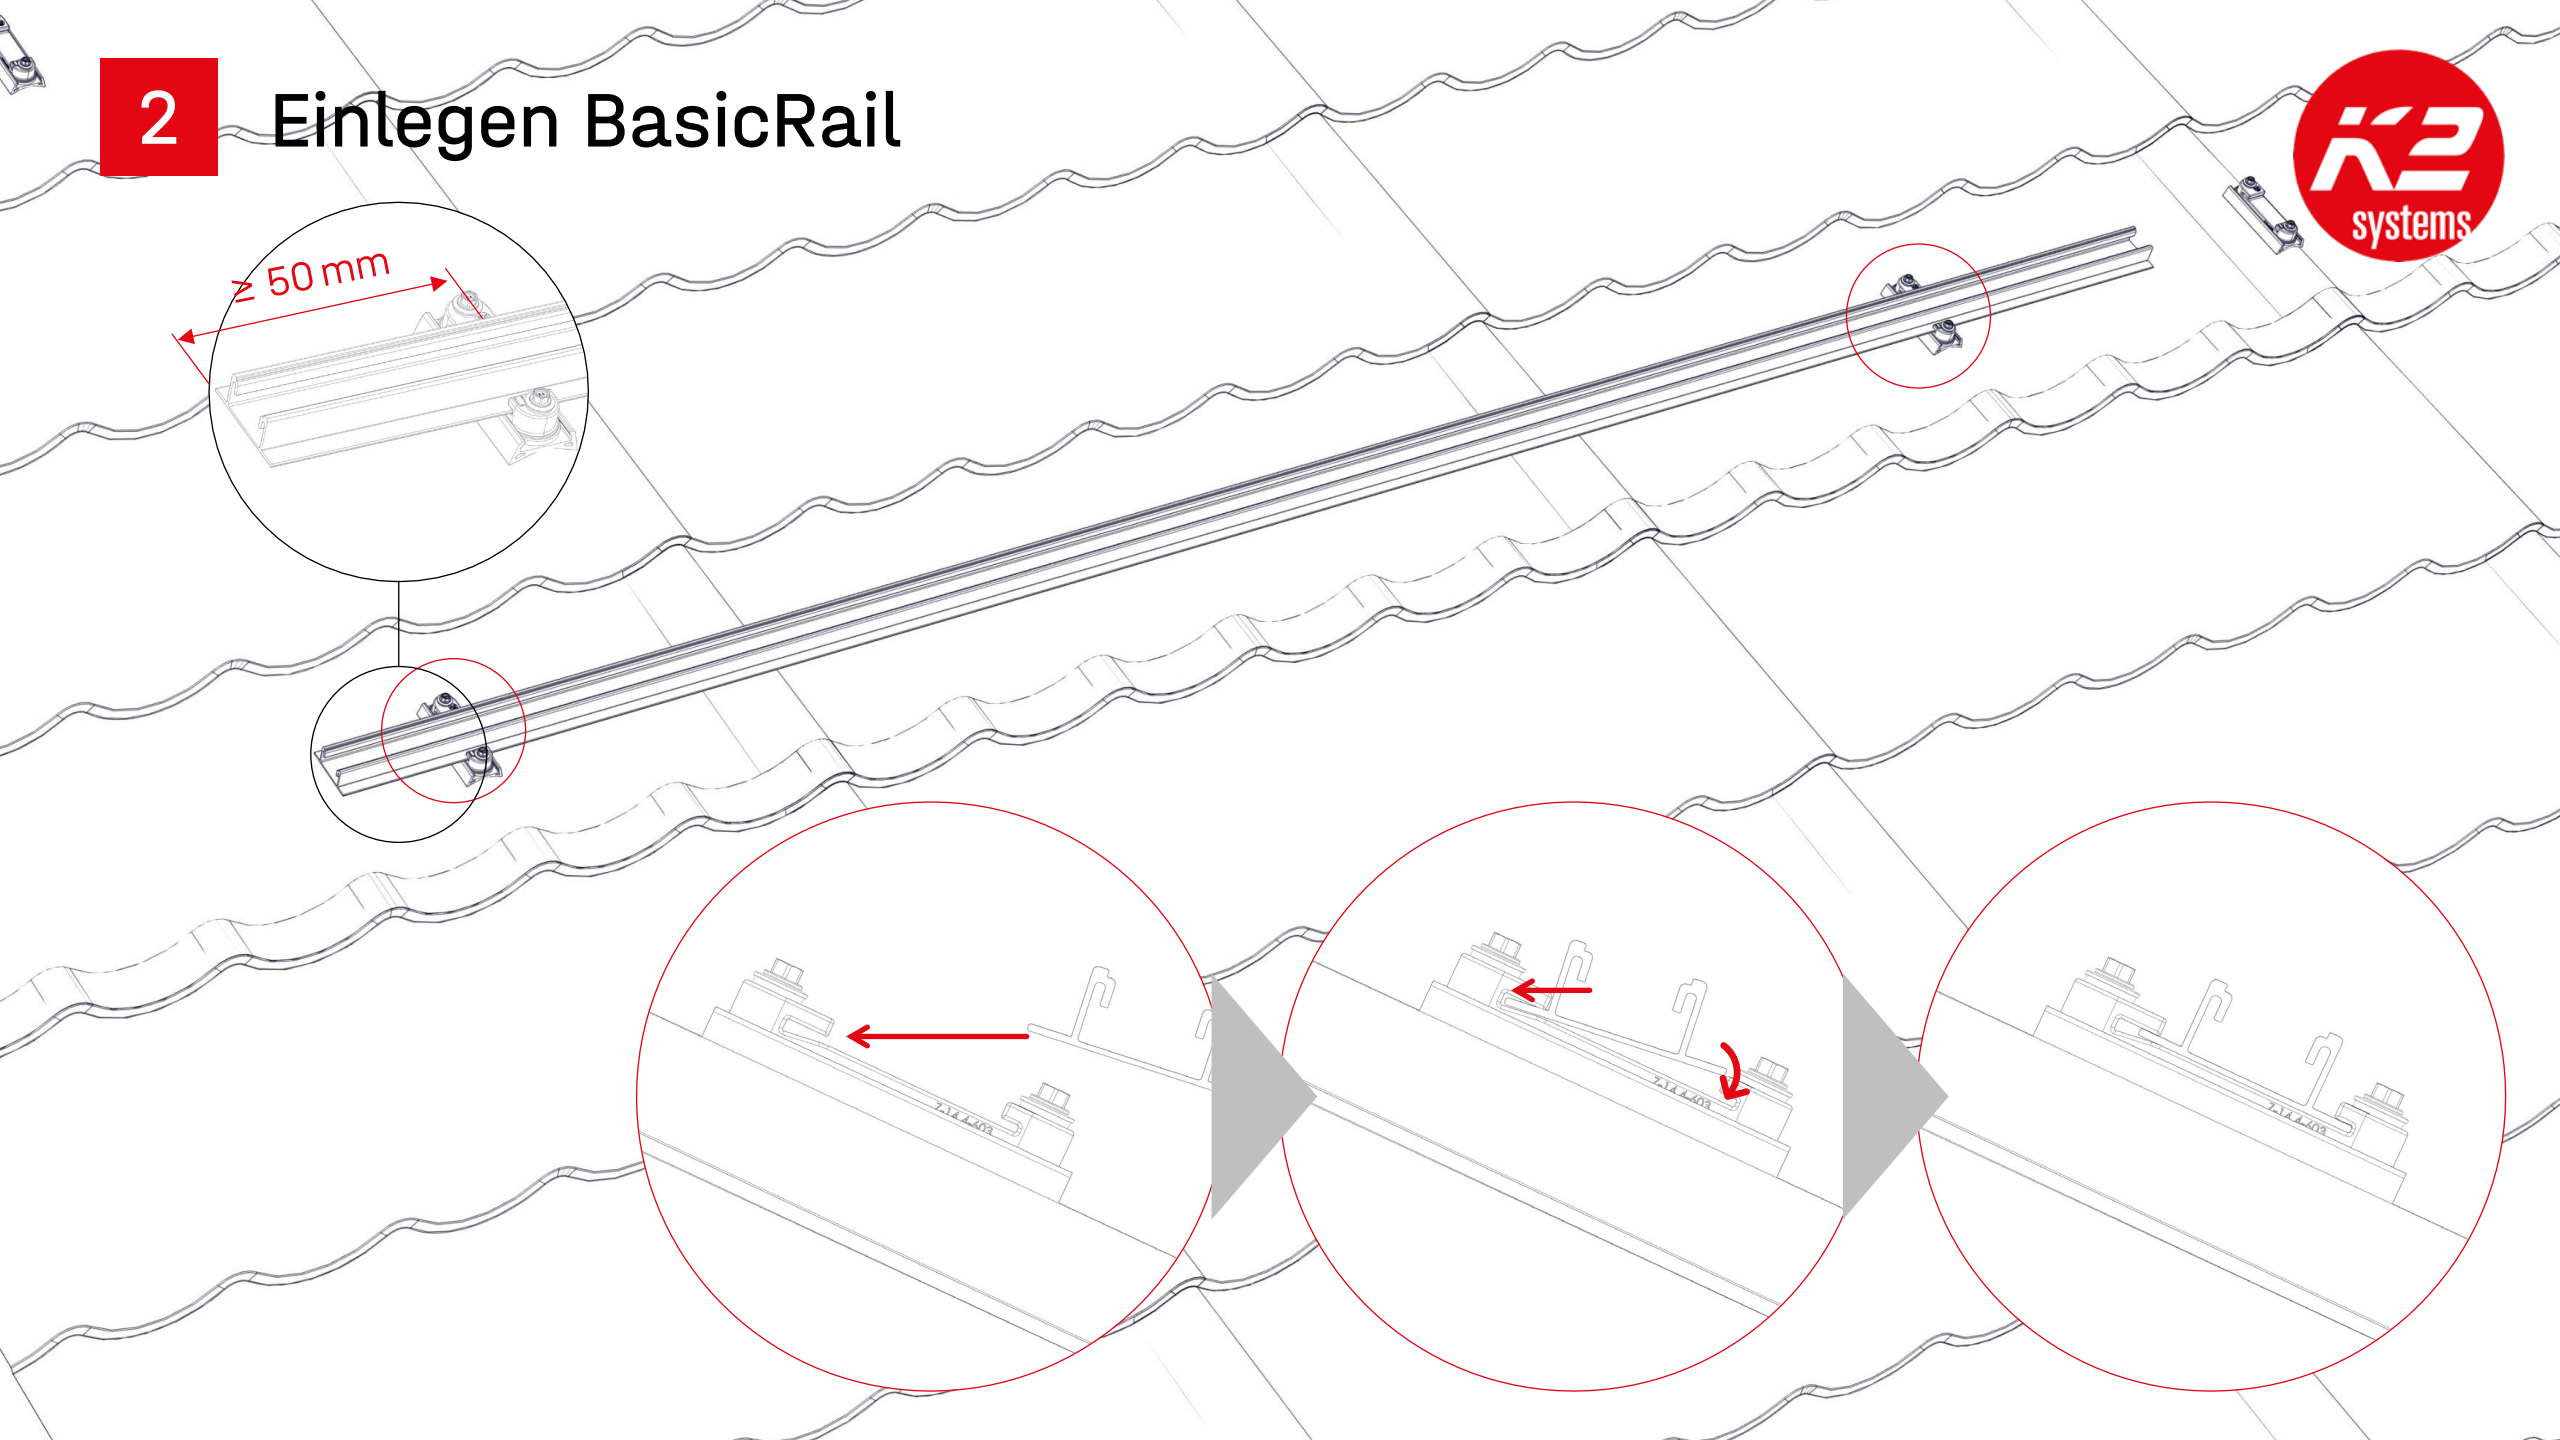

3a Platzierung zusätzlicher BasicClips mit CSM Adapter

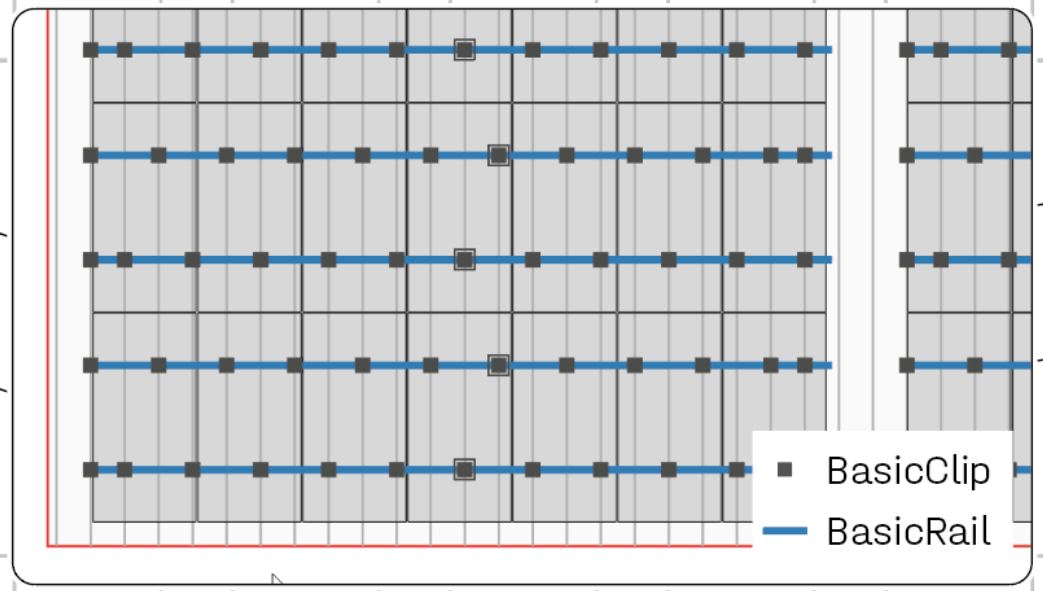

Horizontaler Abstand BasicClips:
Siehe Base Montageplan!

3b

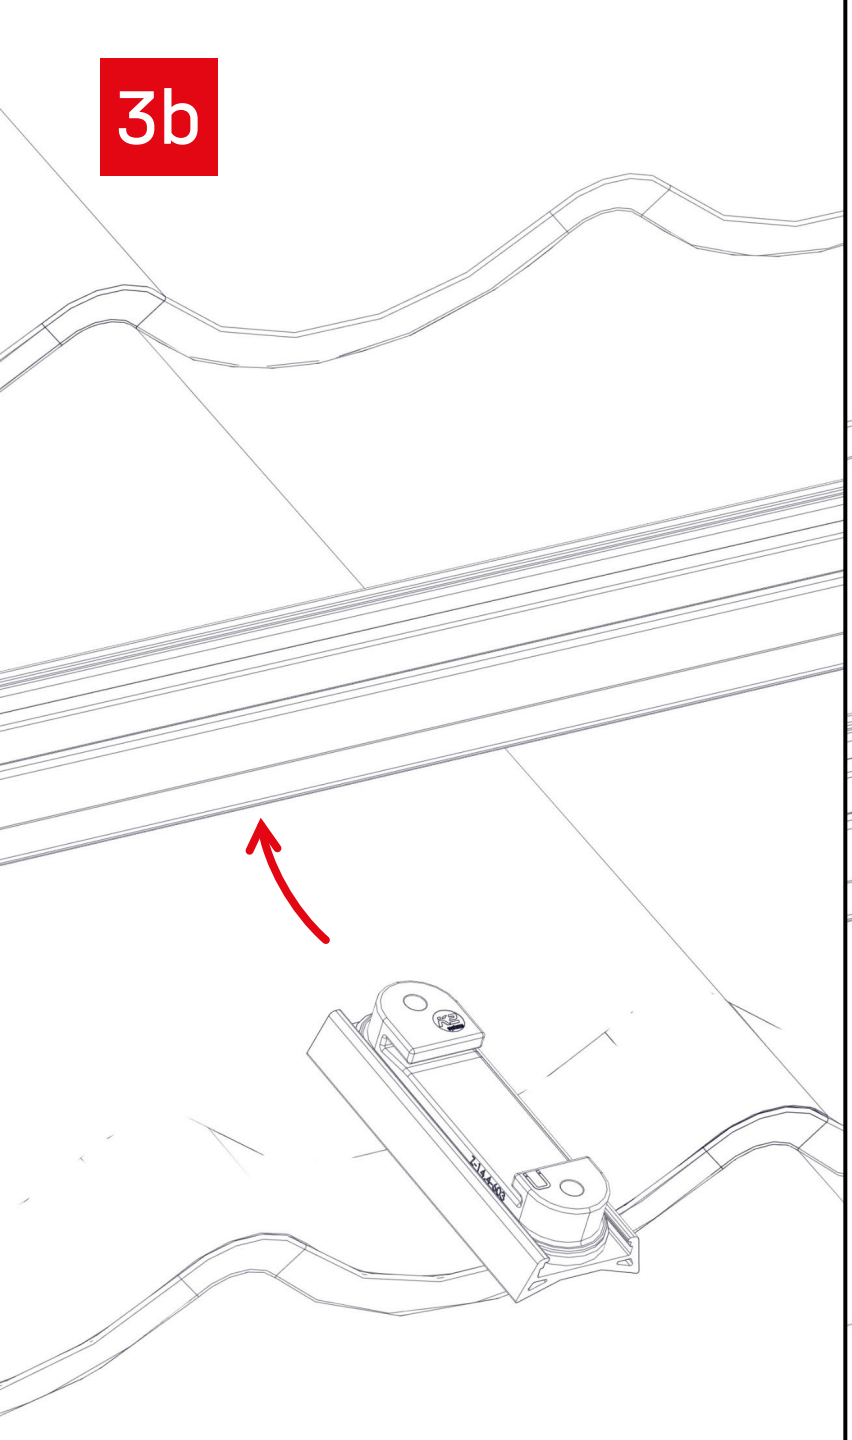

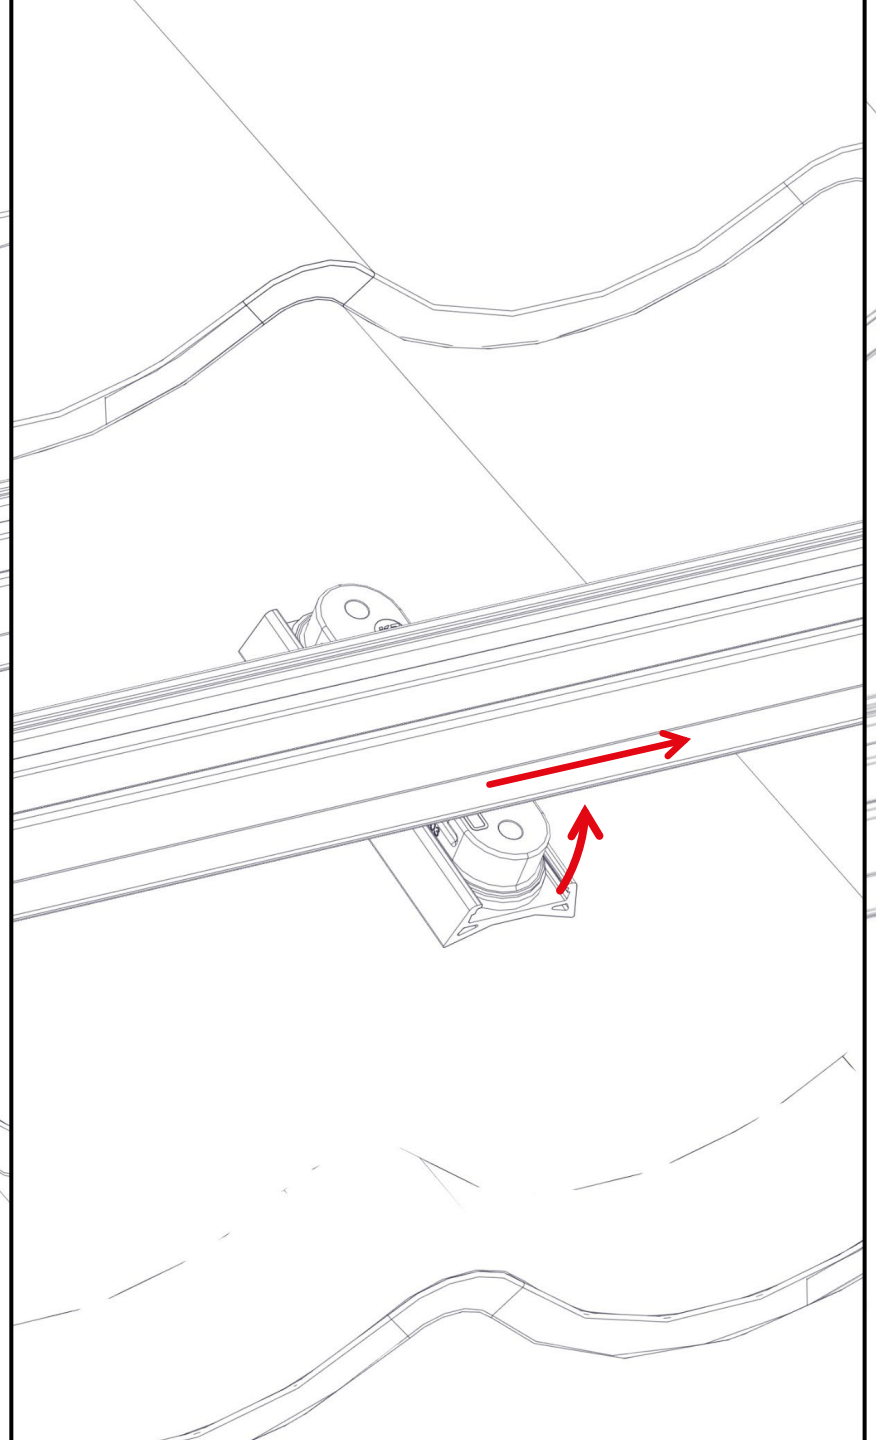

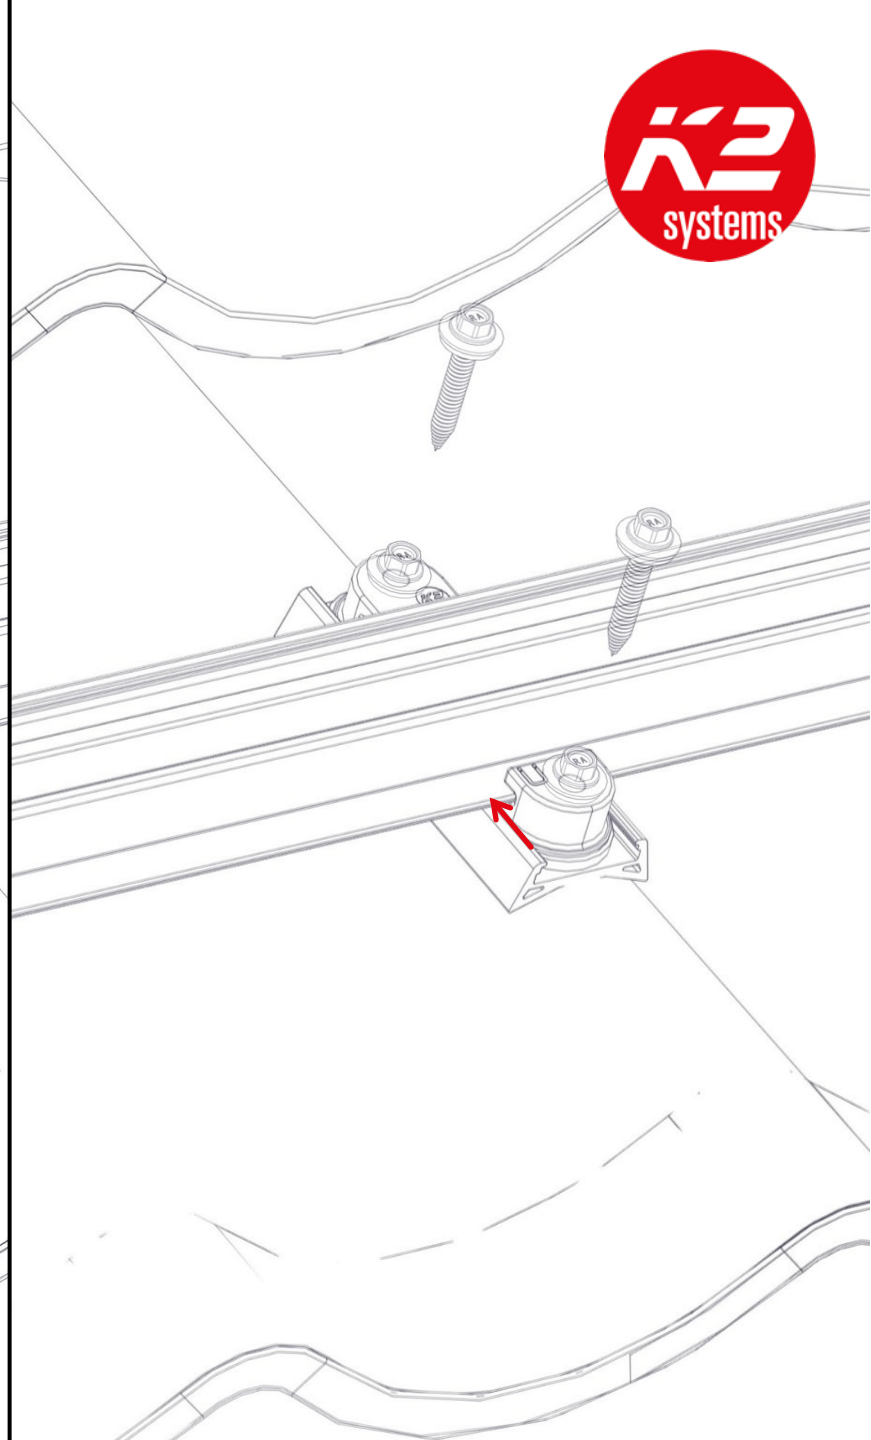

3c

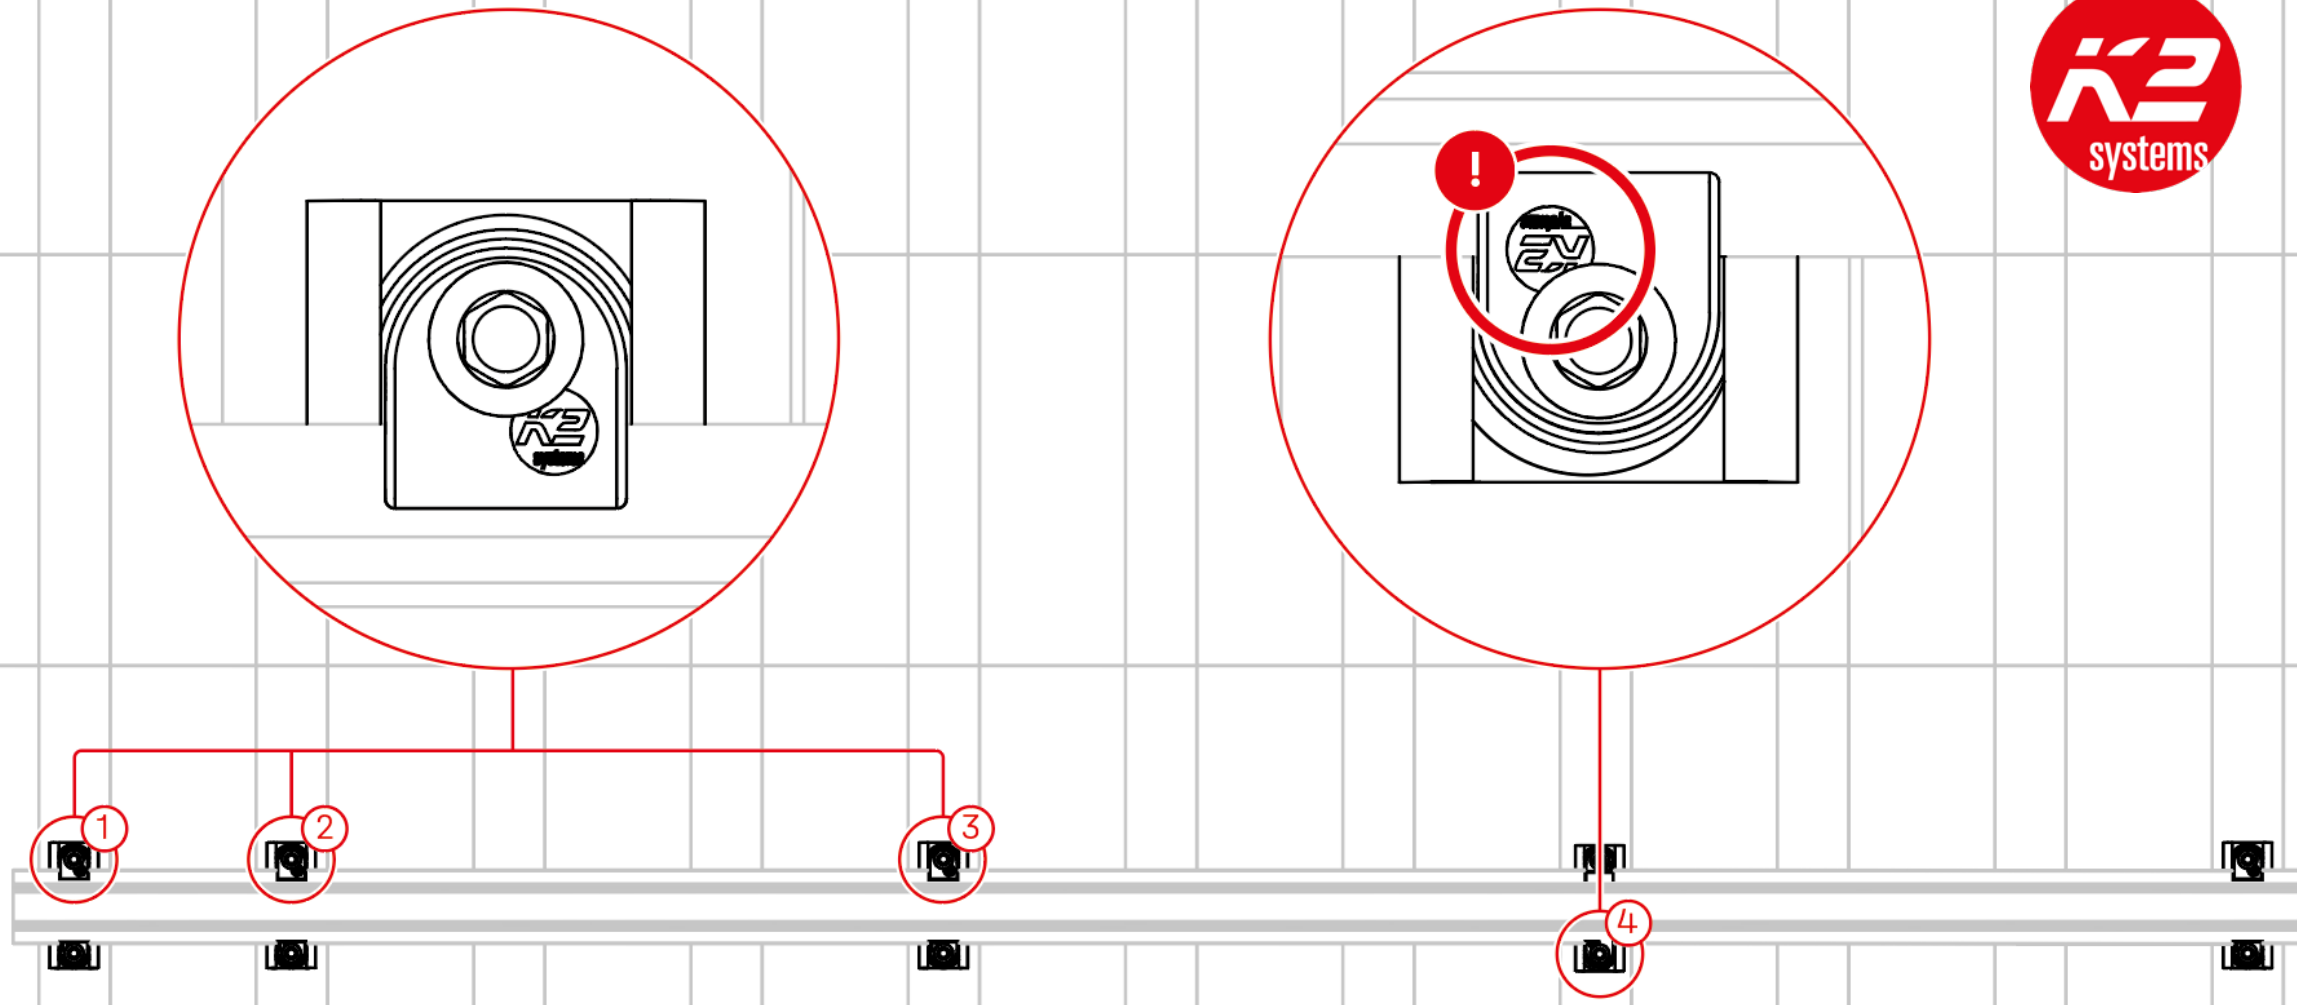

Jeder vierte oder ein Viertel aller BasicClips wird um 180° gedreht montiert um die vertikale Position zu fixieren. Gedrehte BasicClips dürfen nicht am Schienenende platziert werden.

4 BasicRail Schienenverbinder

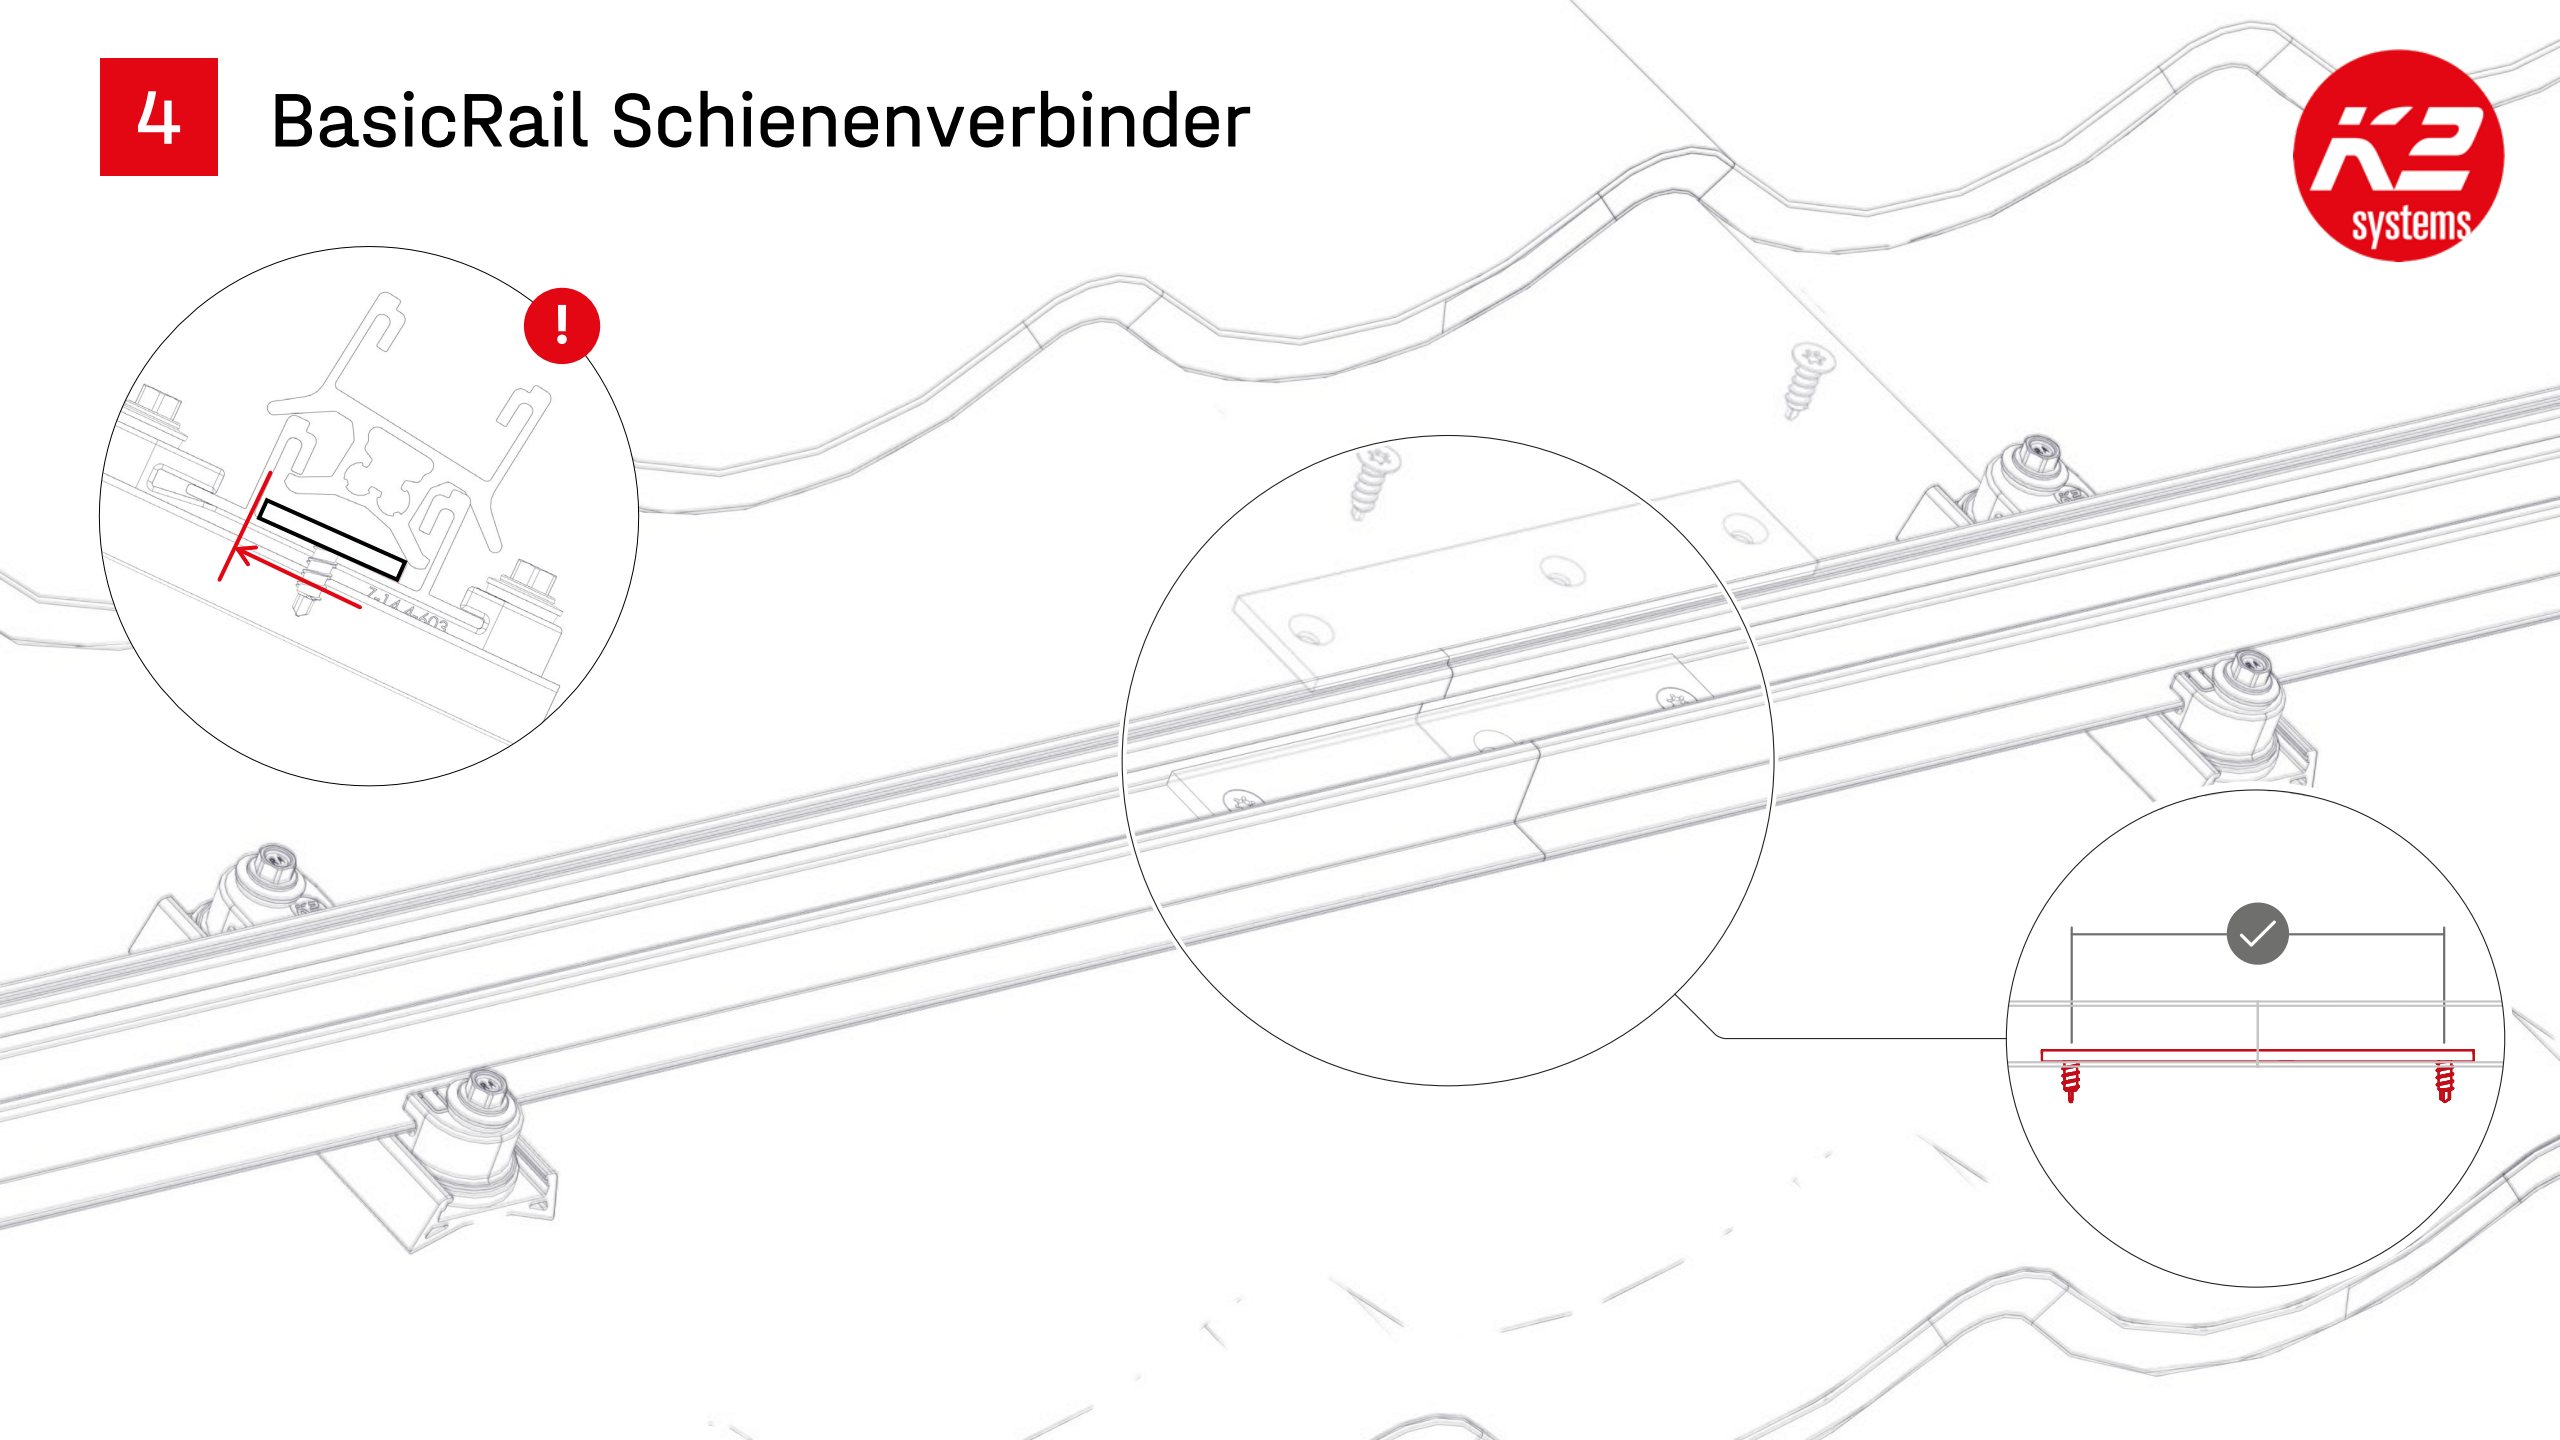

5 Platzierung BasicLocks

! 14 Nm

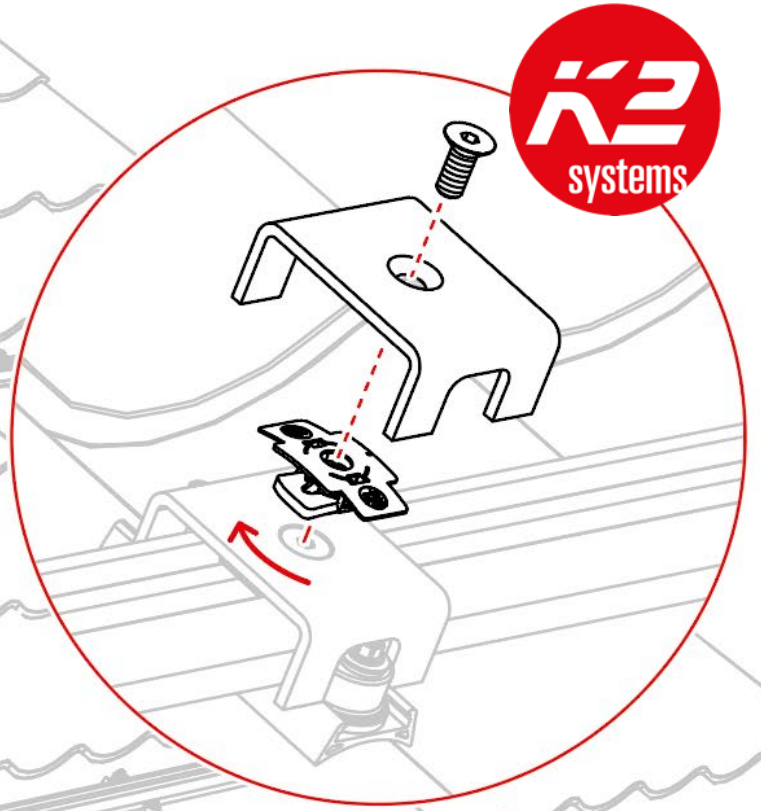

■ BasicLocks

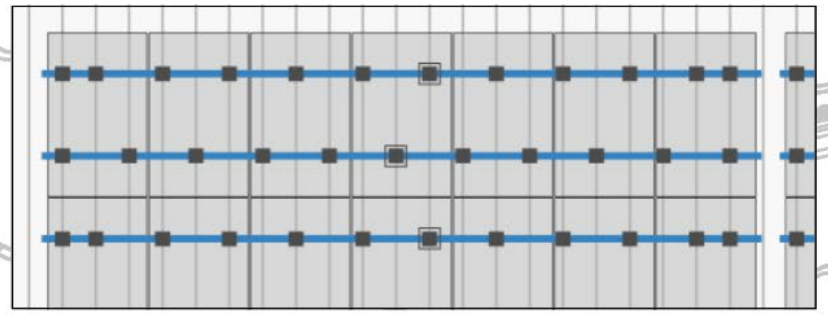

Anzahl und Platzierung werden im K2 Base Bericht angezeigt.

6 Thermische Trennungen

Nach max. 9,60 m muss eine thermische Trennung ≥ 30 mm installiert werden.

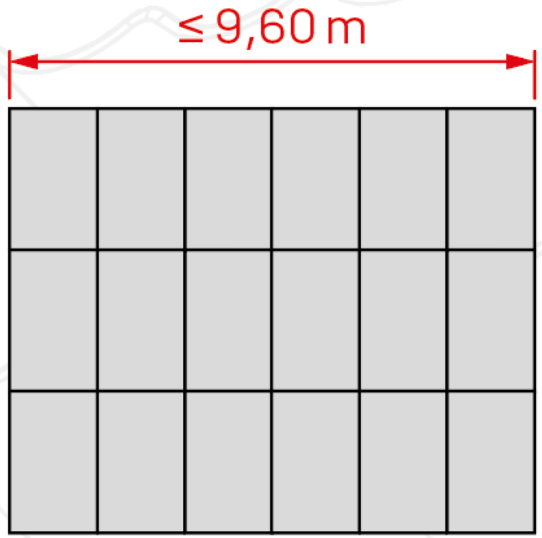

7a Platzierung und Sicherung FlexAdapter

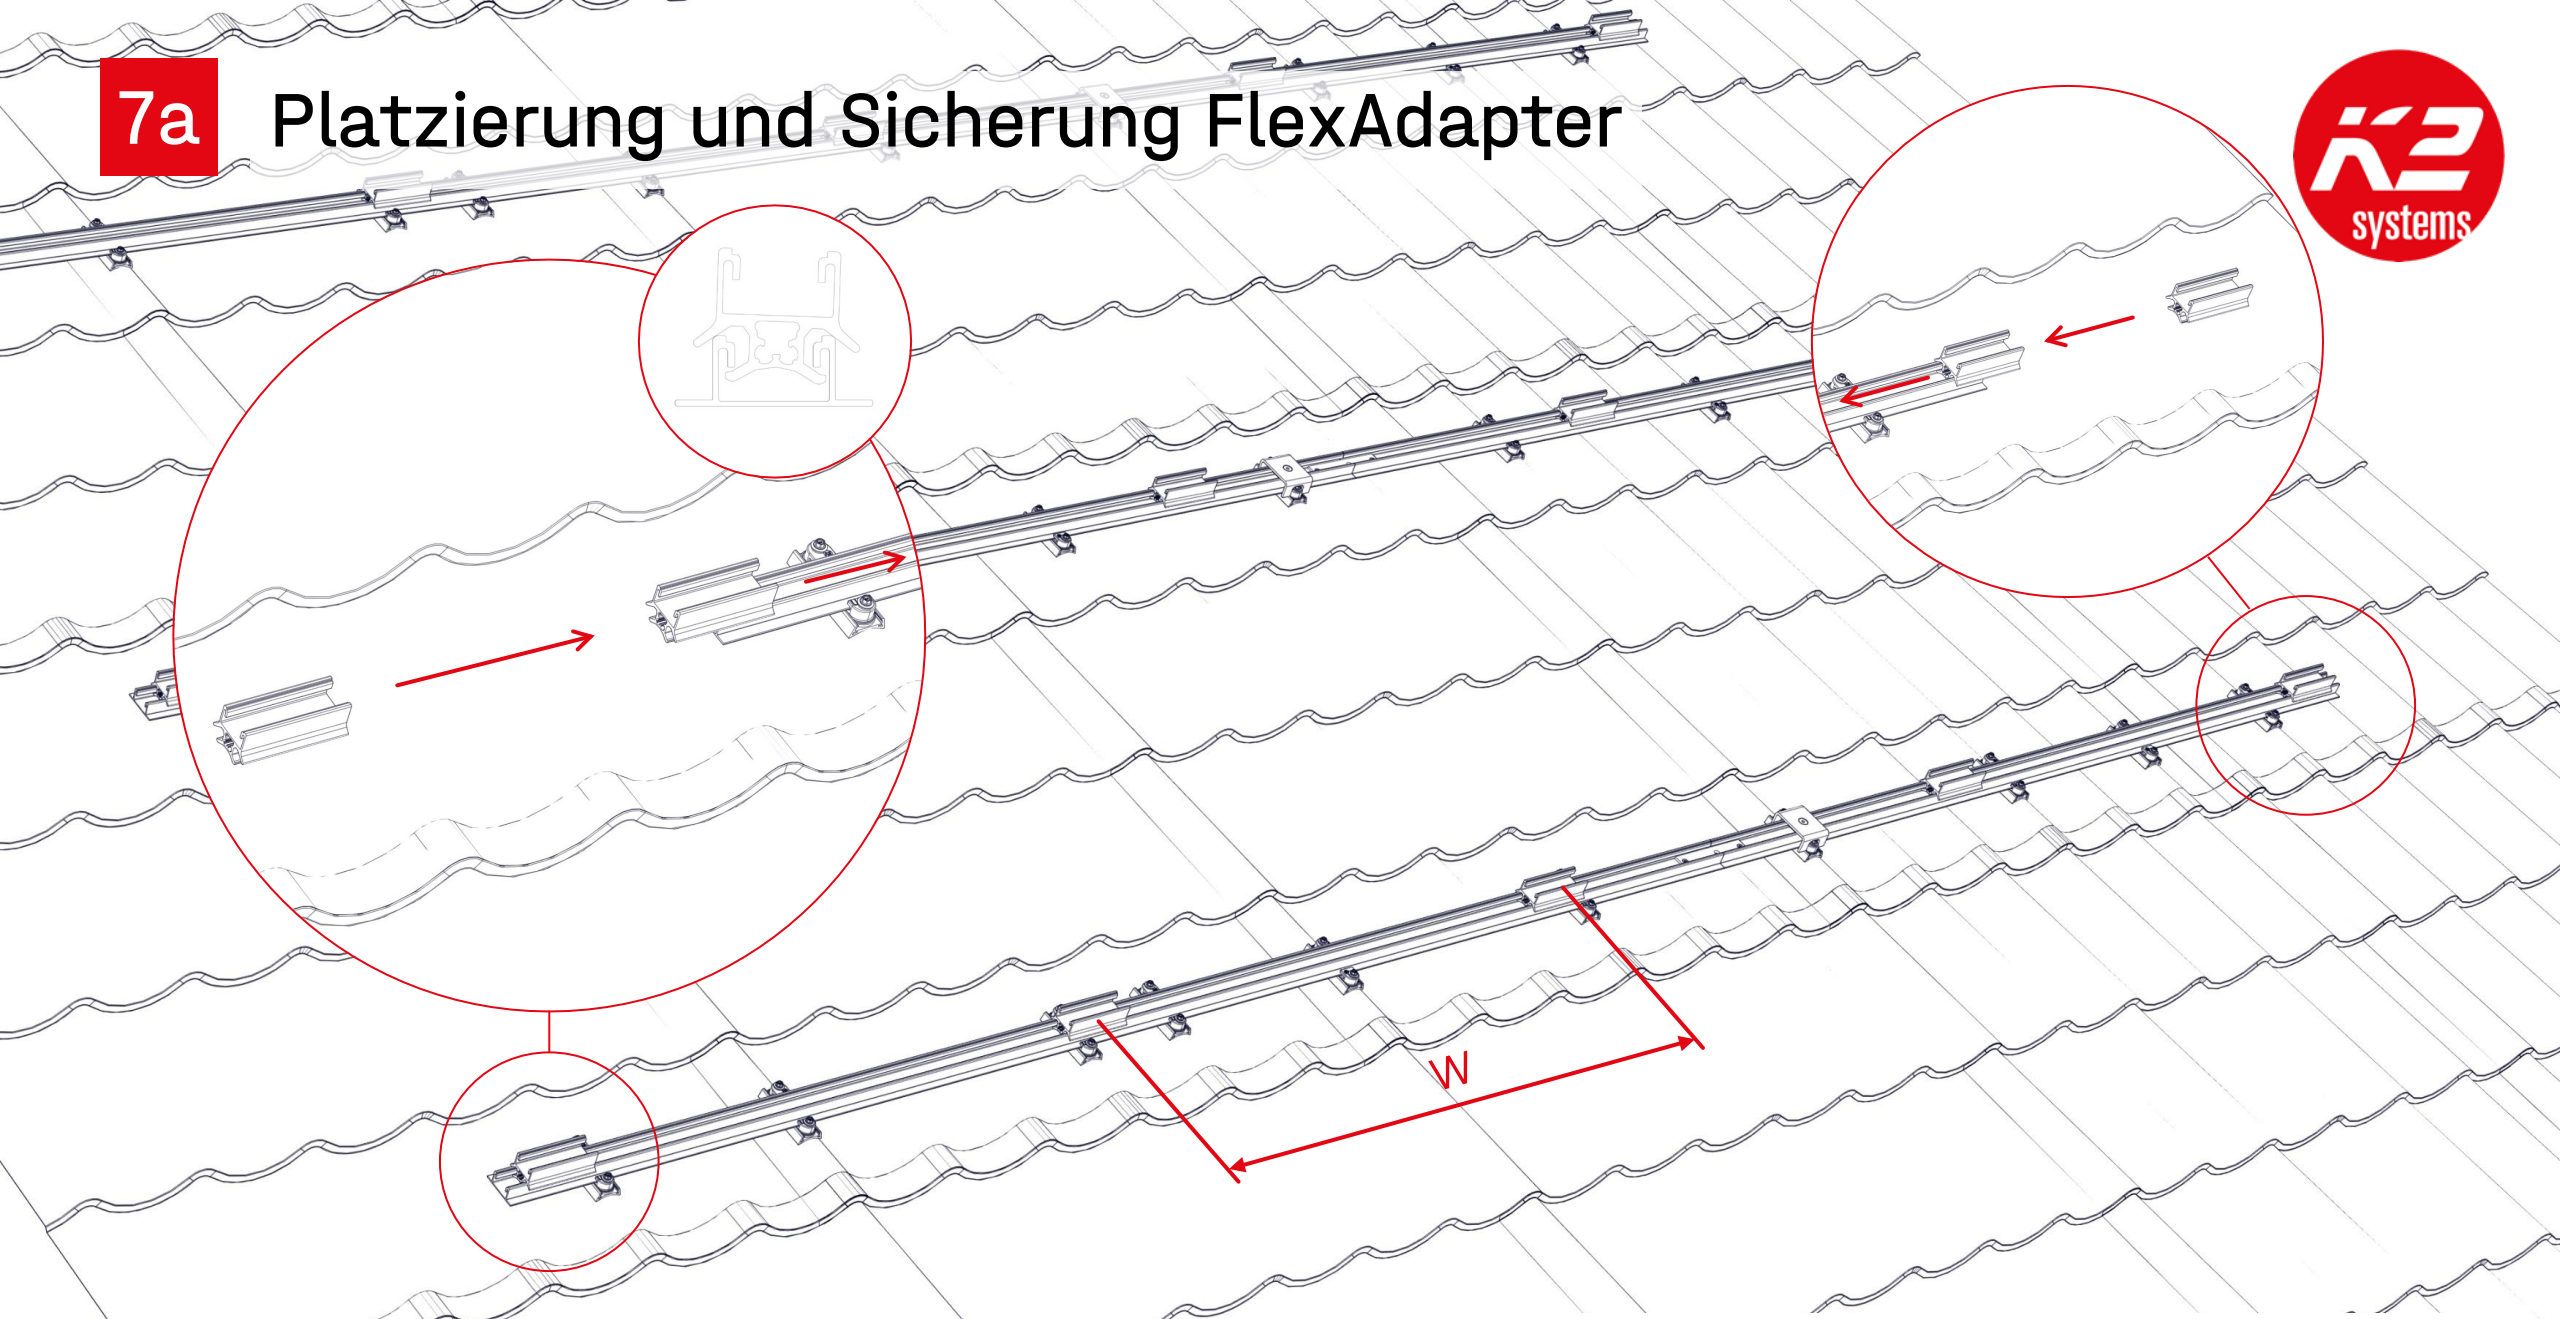

W = Modulbreite + Breite Modulmittelklemme

7b

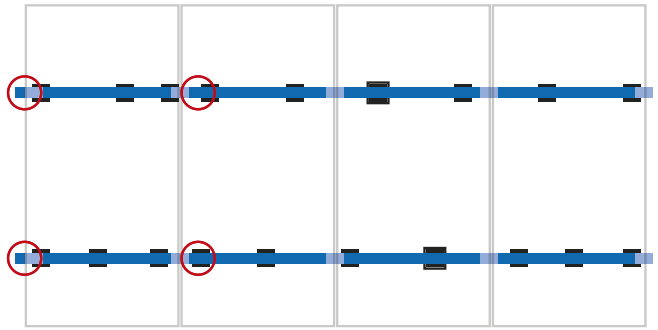

! Die innere Sicherung muss auf zwei benachbarten Hochsicken gestützt werden.

8a Modulmontage

! 16 Nm

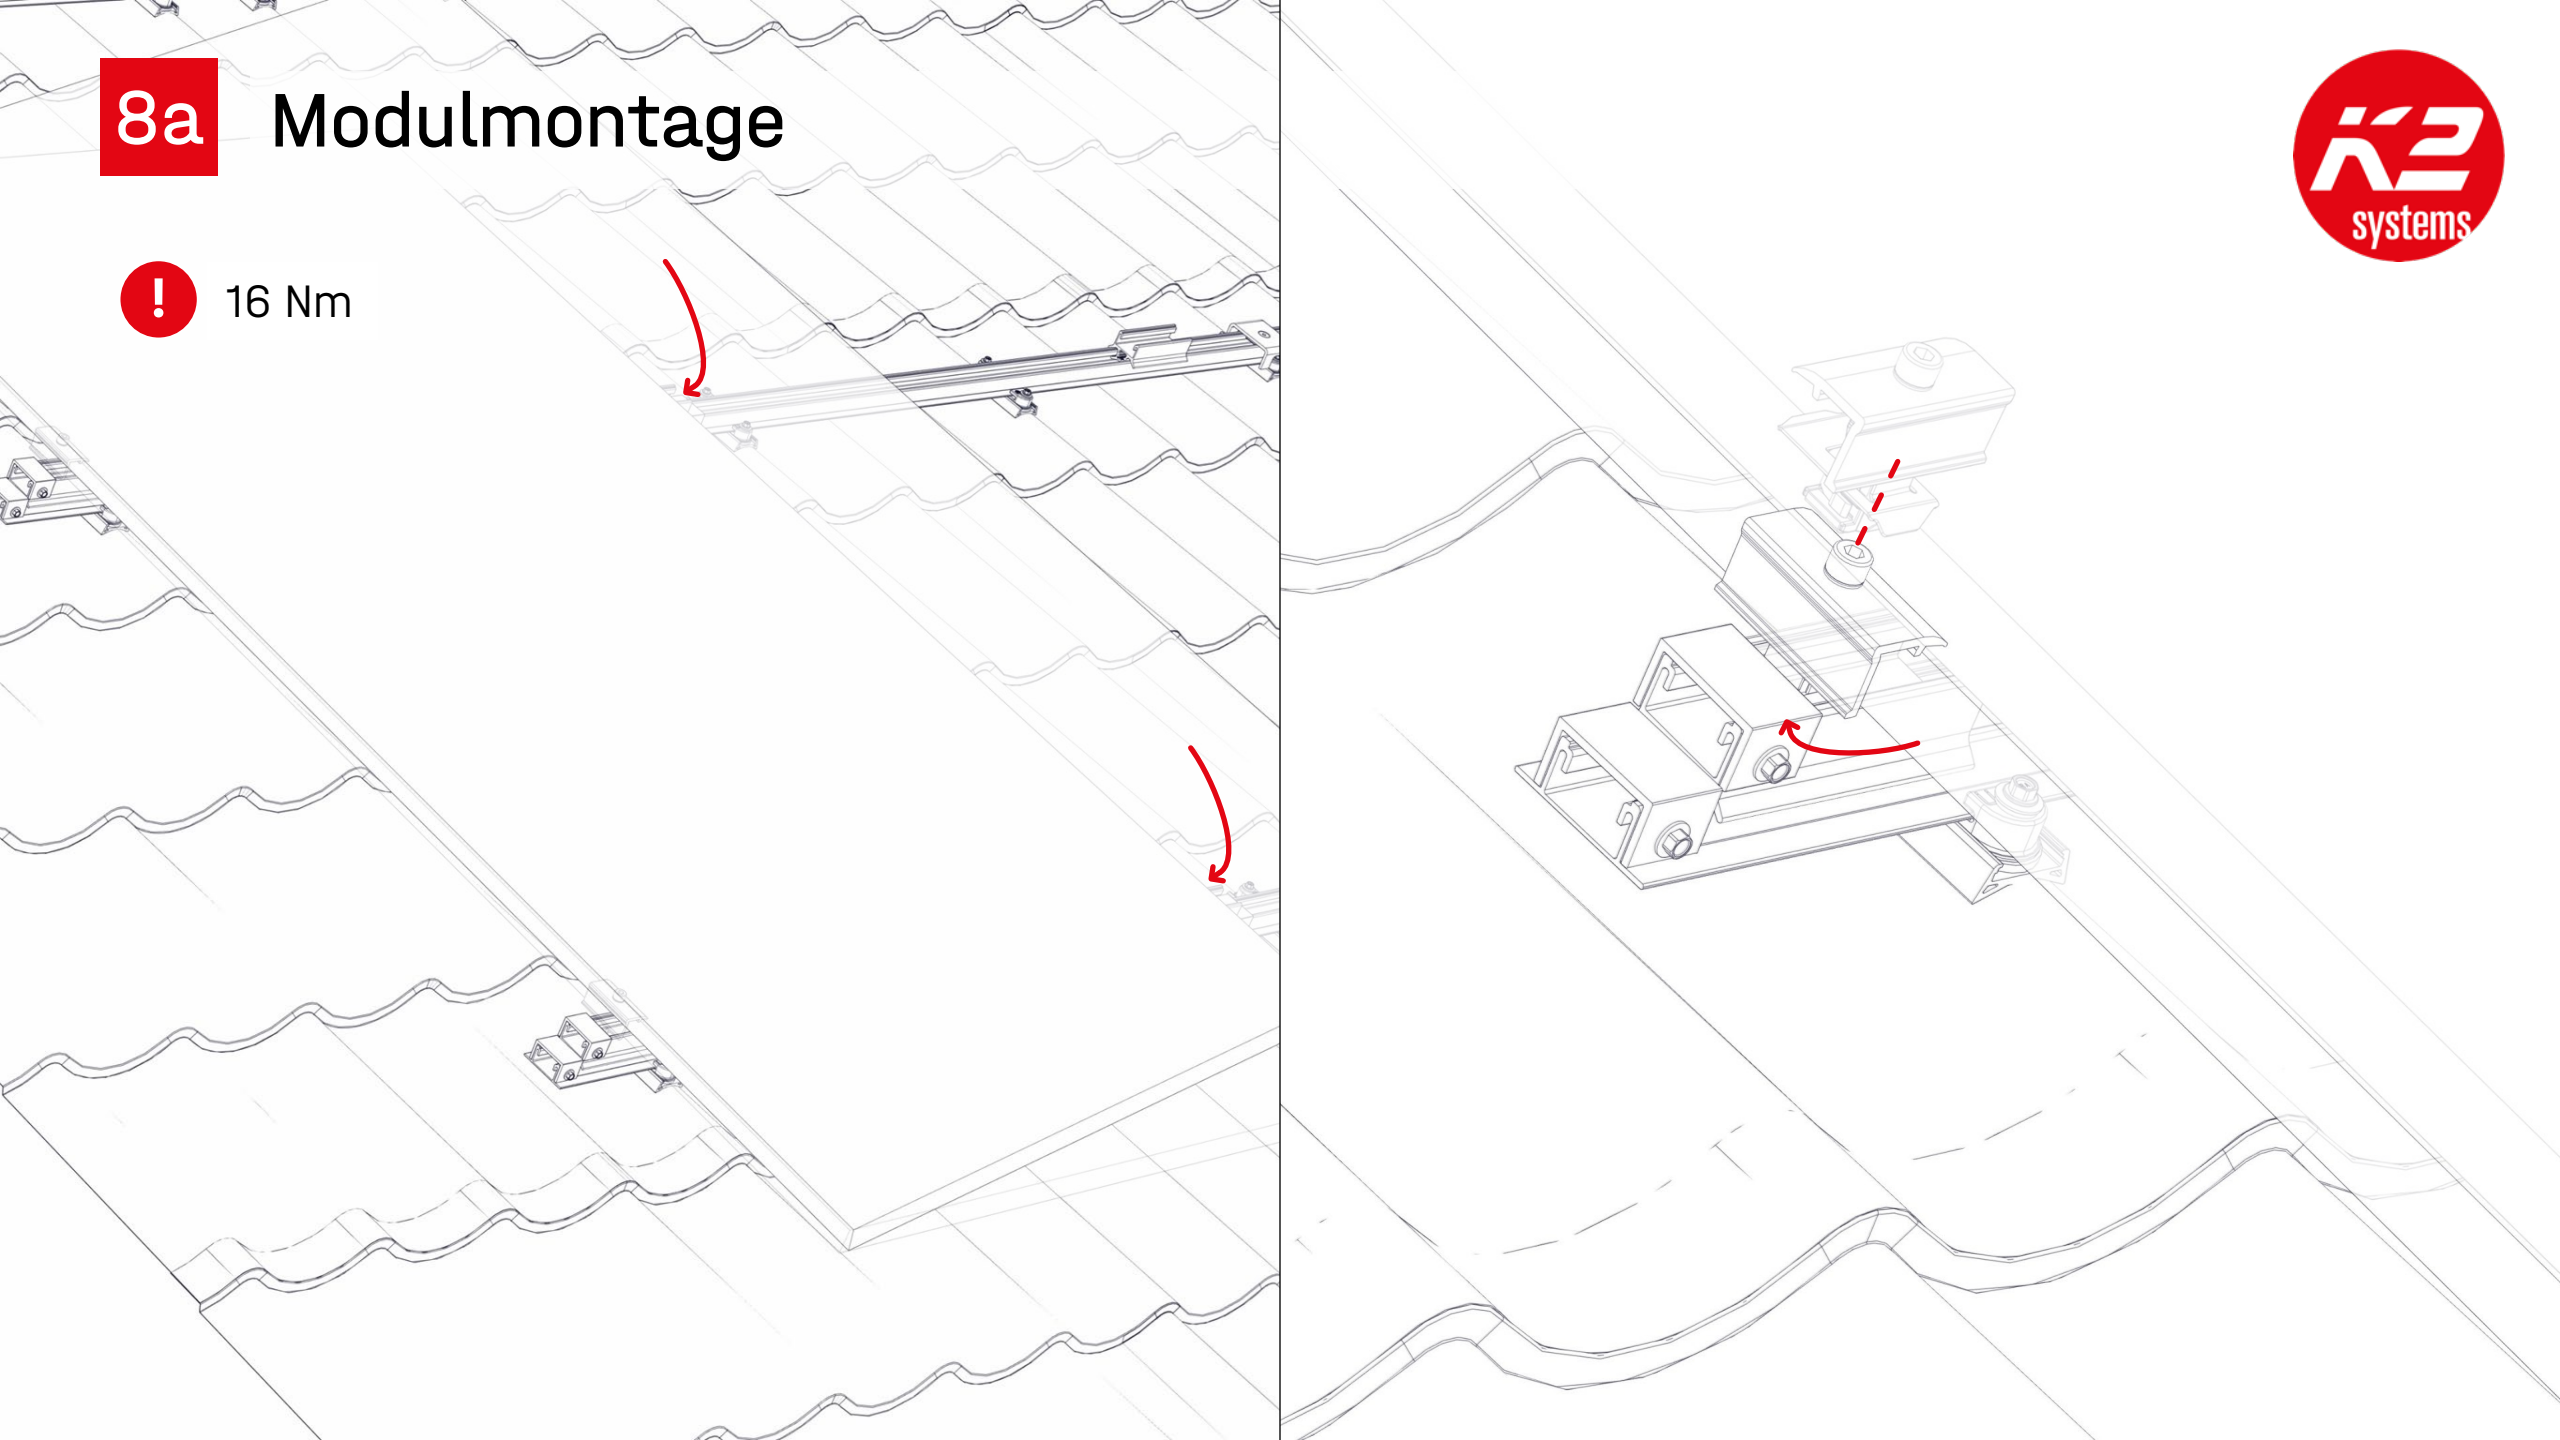

8b

! 16 Nm

