
ECOSOLARIS SERVICES SRL
www.ecosolaris.ro · oferta@ecosolaris.ro
Tel: 031 433 70 99 · WhatsApp: +40 771 599 006
Șos. de Centură DNCB, nr. 27, Clinceni, Ilfov

FIȘĂ TEHNICĂ · ILUMINAT LED INTERIOR · SERIA DISPLAY II

Plafonieră LED Display II 600x600 mm 45W

Cod EcoSolaris: ECO-LED-298 · Proiectat și fabricat în România · LED-uri OSRAM

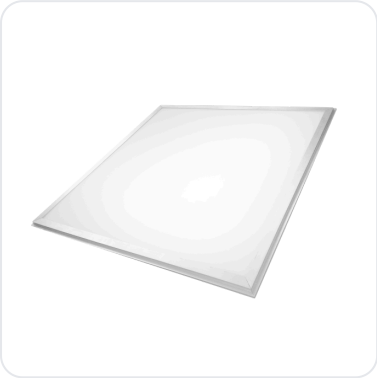

Plafonieră de 600 x 600 x 16 mm și 45W, înlocuitor al corpurilor cu 4 tuburi fluorescente de 18W. Carcasă albă din aluminiu vopsit în câmp electrostatic, dispersor din policarbonat rezistent la UV, minimum 100 lm/W, cca. 240 lux la nivelul biroului la montaj la 2,4 m. Sursă externă, 230V AC, clasa I, IP40.

Preț la cerere | **Disponibil la precomandă** | **Comandă minimă 10 buc.**

Consultanță tehnică EcoSolaris

Specificații tehnice

Material carcasă	Aluminiu vopsit în câmp electrostatic
Dispersor	Policarbonat transparent, rezistent la UV
Culoare carcasă	Standard alb
Putere totală	45W
Eficiență luminoasă	Min. 100 lm/W
Nivel de iluminare	Cca. 240 lux la 80 cm de sol (montaj 2,4 m, alb rece)
Indice de redare a culorilor	80 (alb neutru, alb cald), 70 (alb rece)
Alimentare	230V AC, 50/60Hz
Sursă	Externă
Clasă de izolație	I
Grad de protecție	IP40
Temperatură de funcționare	-20 °C ... +40 °C
Dimensiuni	600 x 600 x 16 mm
Montaj	Tavan casetat / încastrat gips-carton / aparent
Marcaje	CE, F-Mark; interior

Caracteristici

- Înlocuiește plafonierele fluorescente 4 x 18W
- Cca. 240 lux la birou, la montaj la 2,4 m
- Minimum 100 lm/W pentru alb neutru și alb rece
- Grosime 16 mm, carcasă albă din aluminiu
- Sursă externă, 230V AC, clasa I, IP40
- Montaj în tavan casetat, gips-carton sau aparent cu cleme
- Proiectat și fabricat în România

Aplicații recomandate

Iluminat interior | **Iluminat spații de producție**

Document informativ. Specificațiile pot fi actualizate fără notificare. Imaginile au caracter ilustrativ. Preț la cerere.